
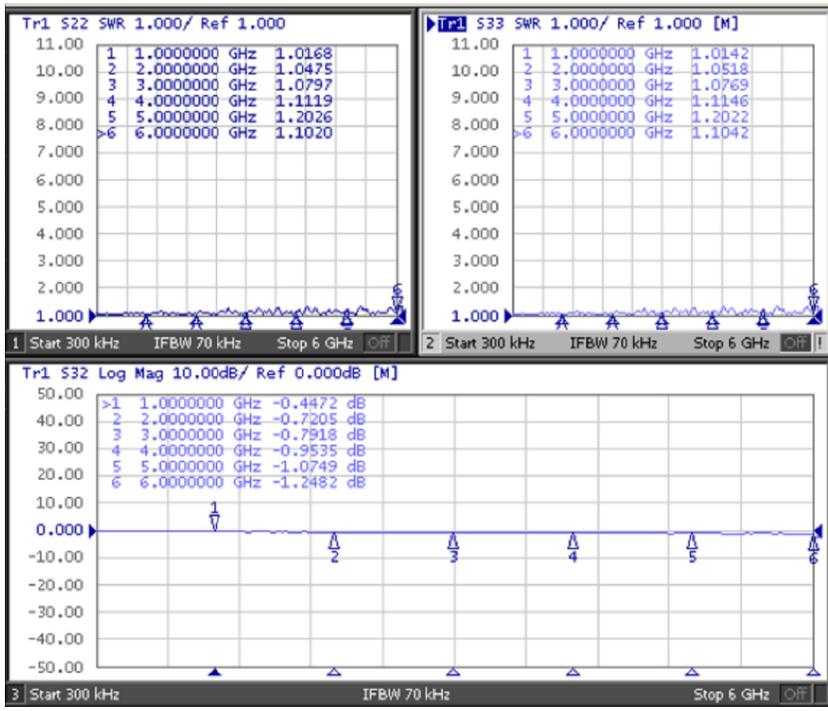


一般公差尺寸分段 (摘自GB/T 1804)						
公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000
M(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
倒圆半径&倒角高度						
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	/	/
M(中等级)	±0.2	±0.5	±1	±2	/	/
图面产品均符合ROHS标准			标注前有"*"重点检验尺寸			


RF0.811RF1.13/ RF1.37 线材长度公差表			
0-100	100-150	150-200	≥200
±2	±3	±4	±5

注: 未注公差依照公差表

附送:
螺母 (铜镀金)、垫片 (铜镀金)、
弹垫 (铜镀金)、红帽子

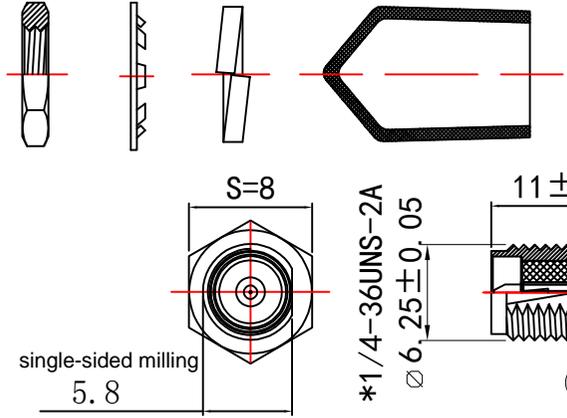

频率范围 Frequency Range	0~5G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedance	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms (海平面)
工作温度 Temperature	-35° -- +80°

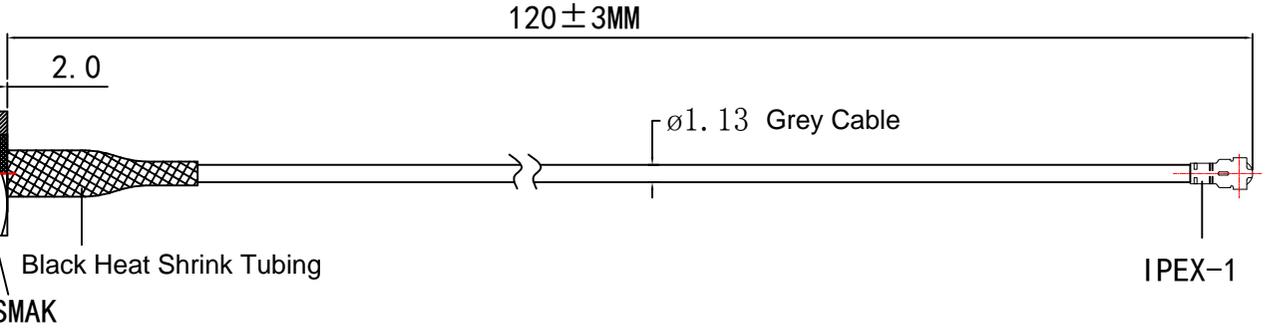

NINGBO KLS ELECTRONIC CO; LTD

公差	.x	±0.30	变更记录	日期	变更者	编号	料号		
	x.x	±0.20				品名	连接线 L=120MM		
图法	x.xx	±0.10	比例	纸张	A4	型号	L-KLS1-RFCA05-OD1.13G-L120		
	ANGULAR	Ⓜ5~				绘图	ZHANG	日期	2023.09.23
						单位	MM	版本	A