


Antistatik ESD Kumaş Bant

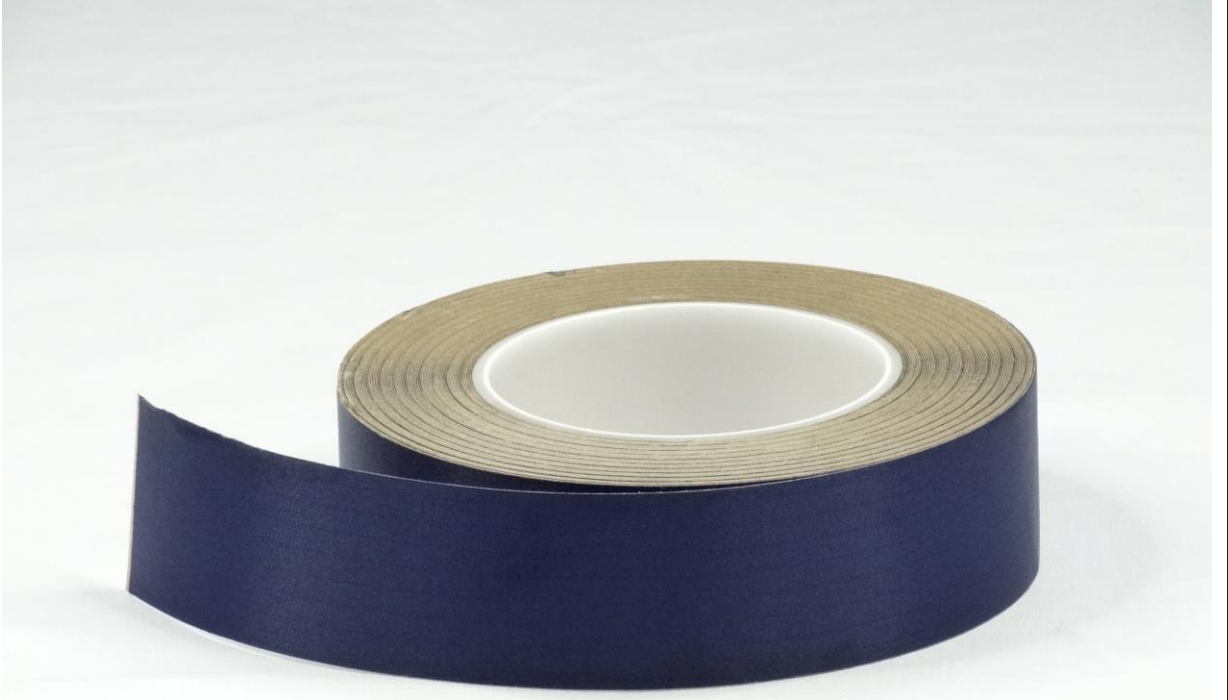

Teknik özellikler:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1- | Her iki yüzeyde de ESD özelliği | 8- | Yapışkanlık Seviyesi(gf/25mm): 900(SUS),1000(PC) |
| 2- | Yumuşak ve esnek | 9- | Ölçüleri: 40mm x 30m (Rulo) |
| 3- | Tiftiklenme, pamuklanma yapmaz | | |
| 4- | Kalıntı bırakmaz | | |
| 5- | Homojen yapıdadır | | |
| 6- | Yüzey direnci: $10^6 - 10^8$ ohm / Arka Yüzey: $10^5 \sim 10^7$ ohm | | |
| 7- | Kalınlık: 200 μ m | | |

Uygulama: ESD Eva , ESD Kauçuk ve diğ er masa kaplamalarının kenar ve köş eilerinin sabitlenmesi ve kapatılması için kullanılır.



- ESD Kumaş 5mm. Grid tasarım
- Akrilik yapış kan katman
- Transfer kağı t katman

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur