MAXEN ELECTRONICS LIMITED

REV.	ECN No.	DESCRIPTION	DRAWN BY
#1.0		FIRST ISSUE	

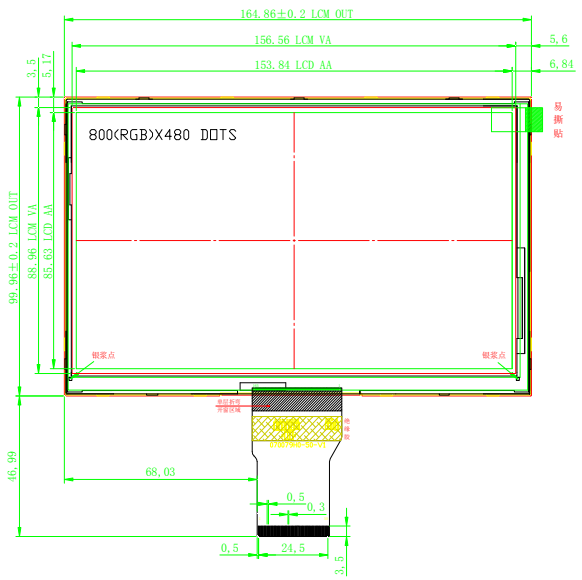



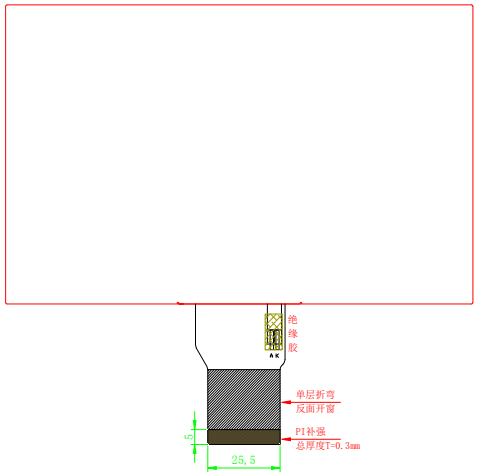

NO.	Pin name	NO.	Pin name
1	LED-A	33	R2
2	LED-A	34	R1
3	LED-K	35	R0
4	LED-K	36	GND
5	GND	37	DCLK
6	VCOM/NC	38	GND
7	VDD	39	SHLR
8	MODE/NC	40	UPDN
9	DE	41	VGH/NC
10	VSD	42	VGL/NC
11	HSD	43	AVDD/NC
12	B7	44	RSTB
13	B6	45	NC
14	B5	46	VCOM/NC
15	B4	47	DITH/NC
16	B3	48	GND
17	B2	49	NC
18	B1	50	NC
19	B0		
20	G7		
21	G6		
22	G5		
23	G4		
24	G3		
25	G2		
26	G1		
27	G0		
28	R7		
29	R6		
30	R5		
31	R4		
32	R3		

NOTE:

1. LCD TYPE : 7.0 " TFT
2. DRIVER IC : ST7277
3. VIEING DIRECTION : ALL O'CLOCK
4. BACKLIGHT: WHITE LED 18 CHIPS Parallel
5. OPERATION TEMP : -20°C~70°C
6. STORAGE TEMP : -30°C~80°C
7. GENERAL TOLERANCE: ±0.2
8. * IS IMPORTANT DIMENSION



LED 电路图
9V 120MA

TOLERANCE		SCALE	N.T.S		MAXEN ELECTRONICS LIMITED			
.X	± 0.1	UNITS	mm					
.XX	±	MATERIAL		DRG DATE		MODEL:	MX-070NR50KFS-N57	
∠	± 1°			DRG BY		TITLE:	800(RGB)X480 DOTS	
				CHK BY		DWG NO		P 1 OF 1
				APPROVED		P/N		VER. 01

MX-070NR50KFS-N57

Email: melody.xia@maxen-lcddisplay.com Https:// www.maxen-lcddisplay.com