


LEO+ LIFT SERİSİ

1500VA

6 Dakikada Otomatik Kapanma

Mikroişlemci Kontrolü

IEC Soket

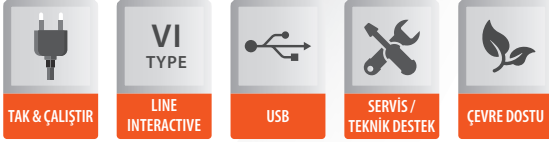


GENEL ÖZELLİKLER

- LED ekran
- Opsiyonel LCD ekran (lütfen sorunuz)
- Mikroişlemci tabanlı dijital kontrol
- Voltaj stabilizasyonu için AVR'yi yükseltin ve alçaltın
- Otomatik frekans algılama
- Geniş giriş voltajı aralığı
- Açılışta kendi kendini test etme
- Cold start
- Şebeke gücü geri geldiğinde otomatik yeniden başlatma
- Kısa devre, akü aşırı şarj / aşırı deşarj, aşırı yük, dalgalanma korumaları

- Evirici çıkış voltajının şebeke voltajıyla aynı faza sahip olmasını sağlamak için ana şebeke fazını otomatik takip ederek transfer süresini ve tepe dalgalanmasını azaltır.
- Akıllı akü yönetimi: akü ömrünü uzatmak için akü sıcaklık kompanzasyonu; şarj süresini kısaltmak için üç aşamalı şarj
- KAPALI modda otomatik şarj
- Opsiyonel yüksüz kapatma
- Opsiyonel RS232 / USB iletişim bağlantı noktası ve RJ11 / RJ45 koruması (lütfen sorunuz)
- Otomatik güvenlik kapatması: sistem alarmı ve PC ile iletişim kuran RS232 veya USB arayüzü ile otomatik Açma/Kapama (opsiyonel / lütfen sorunuz)

ARKA PANEL

- 1- Çıkış çıkışları (opsiyonel / lütfen sorunuz)
- 2- TEL/Modem/Faks dalgalanması koruma (opsiyonel / lütfen sorunuz)
- 3- USB (opsiyonel / lütfen sorunuz)
- 4- AC giriş
- 5- Sigorta
- 6- AC Kesici
- 7- Fan



Opsiyonel Çıkışlar



Plastik Kasa



Metal Kasa

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL		LEO+ 1500L / 1500LM
Güç		1500 VA 900W
GİRİŞ		
Gerilim		100/110/120 V : 80 ~150VAC; 220/230/240 V: 162 ~295 VAC (145 ~ 295 VAC opsiyonel)
Frekans		50Hz / 60Hz \pm %10 (otomatik algılama)
ÇIKIŞ		
Gerilim		100/110/120 VAC \pm %10 veya 220/230/240 VAC \pm %10
Frekans		50Hz / 60Hz \pm %1 (otomatik algılama)
Dalga şekli		Şebeke modu: saf sinüs dalgası; Akü modu: simüle edilmiş sinüs dalgası
Tranfer süresi		Tipik 8 ms, 10 ms maks.
AKÜ		
DC Gerilim		24V
Dahili akü		12V 9.0Ah x 2
Şarj süresi		6 ~ 8sa
GENEL		
Korumalar		Kısa devre, akü aşırı şarjı, aşırı deşarj, aşırı yük, dalgalanma
Haberleşme		USB/RS232 (opsiyonel / lütfen sorunuz)
Bağıl nem		20 ~ %90 RH @ 0 ~ 40°C (yoğunlaşmasız)
Gürültü seviyesi		\leq 45dBA (1m)
Plastik kasa (LEO+ 1500L)	Net/Brüt ağırlık (kg)	10.1 / 10.5
	Boyutlar (GxDxY) (mm)	140 x 345 x 170
	Paketli boyutlar (GxDxY) (mm)	198 x 406 x 245
	Miktar / 20 fit konteyner	1000 adet
Metal kasa (LEO+ 1500LM)	Net/Brüt ağırlık (kg)	11.3 / 11.7
	Boyutlar (GxDxY) (mm)	125 x 320 225
	Paketli boyutlar (GxDxY) (mm)	180 x 390 x 295
	Miktar / 20 fit konteyner	1000 adet