Type EI 30/15,5 Output Power 2,0 VA

El-Kom Code	Secondary [V]	Current [A]	No-Load [Output]	Pin Pr/Sec
RN130421	6	0,333	9,30	1-5/7-9
RN130422	7,5	0,267	11,63	1-5/7-9
RN130423	9	0,222	13,95	1-5/7-9
RN130424	12	0,167	18,60	1-5/7-9
RN130425	15	0,133	23,25	1-5/7-9
RN130426	18	0,111	27,90	1-5/7-9
RN130427	24	0,083	37,20	1-5/7-9
RN130428	30	0,067	46,50	1-5/7-9
RN130441	2 x 6	2 x 0,167	2 x 9,30	1-5/6-7,9-10
RN130442	2 x 7,5	2 x 0,133	2 x 11,63	1-5/6-7,9-10
RN130443	2 x 9	2 x 0,111	2 x 13,95	1-5/6-7,9-10
RN130444	2 x 12	2 x 0,083	2 x 18,60	1-5/6-7,9-10
RN130445	2 x 15	2 x 0,067	2 x 23,25	1-5/6-7,9-10
RN130446	2 x 18	2 x 0,056	2 x 27,90	1-5/6-7,9-10
RN130447 *	2 x 24	2 x 0,042	2 x 37,20	1-5/6-7,9-10

(* without VDE-Approval)

Specifications

Potted under vacuum | Split-Bobbin Winding

Design : accc. to VDE 0570, EN 61558
Safety Class : II
Protection Index : IP 00
Ambient Temp. : ta=60°c
Test Voltage : 4000V/50Hz (between input & output)
Short Circuit Strength: Sort-Circuit-Proof
Primary : 230 V

Dimensions (mm)
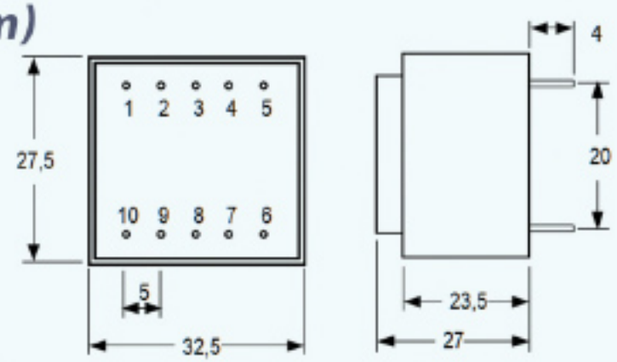
Pin: Ø 0,8