



ÖZELLİKLER:

- Lineer aydınlatma ve LED Paneller için ideal,
- 24V Sabit voltaj ile çalışmaya uygun,
- 910 lümene kadar ışık şiddeti,
- Yüksek renk geri verim endeksi; CRI>80,
- Energy Star Renk Gruplaması,
- Düşük parlaklık toleransı,
- 2700K - 6500K aralığında zengin renk tercihi seçenekleri,
- 50.000 saatin üzerinde ömür,
- 3 yıl garanti¹

FEATURES:

- Ideal for linear and panel lights,
- Suitable for 24V constant voltage driving,
- Luminous flux up to 910lm,
- High color rendering index; CRI>80,
- Energy Star Color Binning,
- Small luminous flux tolerances,
- Various color temperature options between 2700K-6500K,
- More than 50.000hrs life-time,
- 3 years warranty¹




UYGULAMA ALANLARI / TYPICAL APPLICATIONS:



TROFFER



BATTEN



LED PANEL



LED TUBE

Sipariş Kodu / Ordering Code	Renk Sıcaklığı / Color Temp.
SL1C-010500030-00-B3N827	WW-2700K
SL1C-010500030-00-B3N830	WW-3000K
SL1C-010500030-00-B3N840	NW-4000K
SL1C-010500030-00-B3N850	CW-5000K
SL1C-010500030-00-B3N855	CW-5500K
SL1C-010500030-00-B3N865	CW-6500K

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS:


Tj = 25°C, RH30%

Ürün Kodu / Part Number	Renk Sıcaklığı / Color Temperature	Sürme Voltajı / Forward Voltage Vf			Sürme Akımı / Forward Current If(set)*		Işık Akısı / Luminous Flux @300mA, 25°C, RH30%			Işık Akısı / Luminous Flux @400mA,25°C, RH30%		Güç Tüketimi / Power Consumption		CRI		
		Min.	Typ.	Max.	Typ.*	Max.	Min.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
SL1C-010500030-00-B3N827	2700K	-	24 V	-	300 mA	400 mA	585 lm	630 lm	675 lm	796 lm	853 lm	7,2 W	9,6 W	80	83	90
SL1C-010500030-00-B3N830	3000K	-	24 V	-	300 mA	400 mA	585 lm	630 lm	675 lm	796 lm	853 lm	7,2 W	9,6 W	80	83	90
SL1C-010500030-00-B3N840	4000K	-	24 V	-	300 mA	400 mA	630 lm	675 lm	720 lm	853 lm	910 lm	7,2 W	9,6 W	80	83	90
SL1C-010500030-00-B3N850	5000K	-	24 V	-	300 mA	400 mA	630 lm	675 lm	720 lm	853 lm	910 lm	7,2 W	9,6 W	80	83	90
SL1C-010500030-00-B3N855	5500K	-	24 V	-	300 mA	400 mA	630 lm	675 lm	720 lm	853 lm	910 lm	7,2 W	9,6 W	80	83	90
SL1C-010500030-00-B3N865	6500K	-	24 V	-	300 mA	400 mA	630 lm	675 lm	720 lm	853 lm	910 lm	7,2 W	9,6 W	80	83	90

*Different current setting are available upon request


*İsteğe bağlı olarak farklı akım değerleri seçilebilir

DEVRE ŞEMASI/ CIRCUIT DIAGRAM:

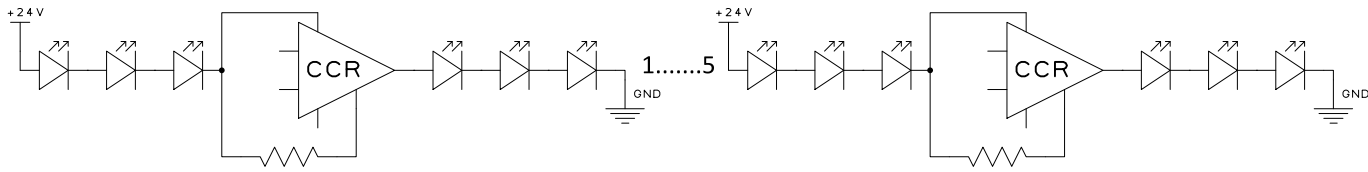

24V Sabit Voltaj / 24V Constant Voltage

BOYUTLAR / DIMENSIONS:

¹HEP ve HEC marka sürücülerimizle birlikte kit olarak alındığında garanti süresi 5 yıldır.¹When purchased as kit solution with our HEC and HEP LED Drivers, 5 years warranty is applied.