
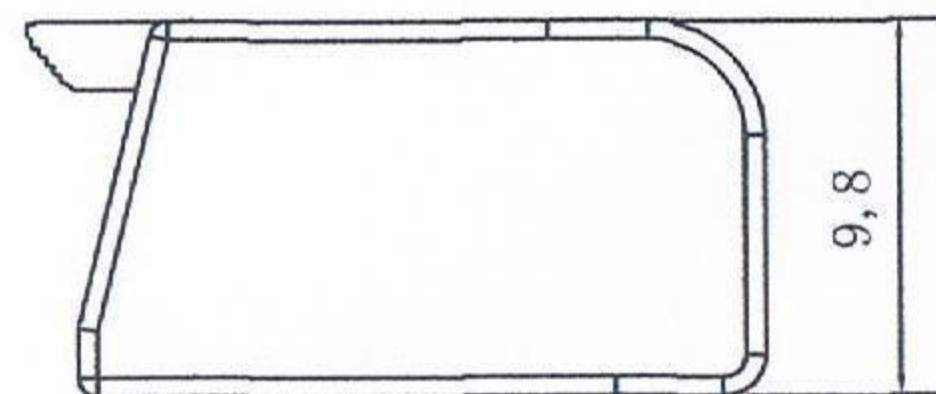
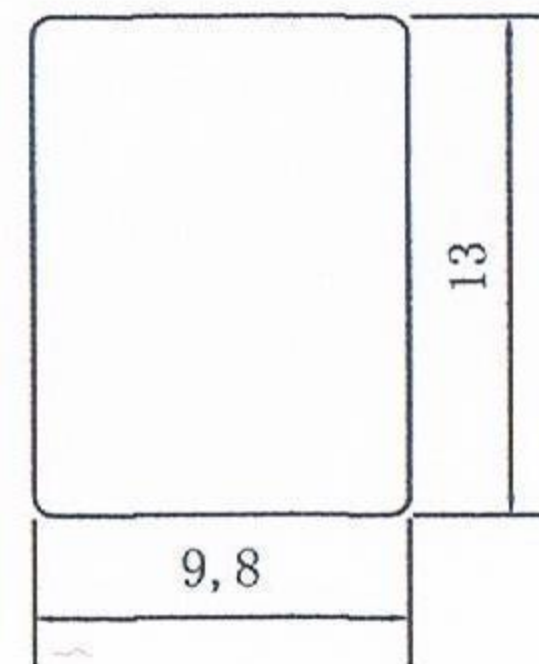
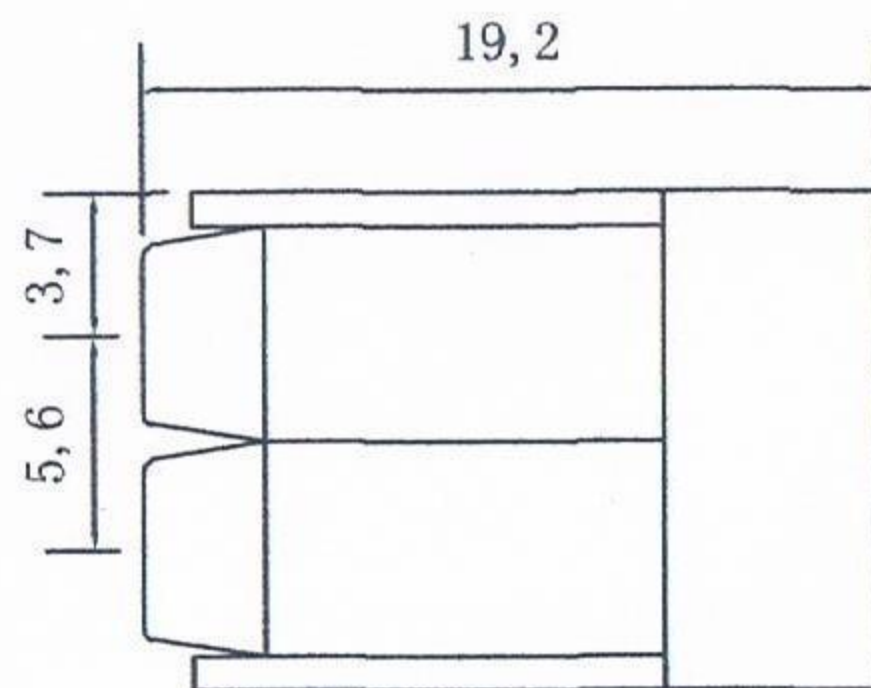




型号:		橙色/透明
电气性能	额定电压:	450V
	额定电流:	32A
	耐电压:	AC4000V/1Min
	适用导线:	0.14-4mm ² (单股硬导线) 0.2-4mm ² (多股硬导线)
机械性能	环境温度:	-40° C~+105° C
	剥线长度:	11mm
材质和电镀	塑料:	PA66, PC (聚碳)
	弹片:	不锈钢
	触点:	纯铜, 不锈钢

X1		产品说明		未注公差: TOLERANCE:	批 准: APPROVAL:	审 核: CHECKING:	校 对: CORRECT:	制 图: DRAWING:
版本 REV.	出图日期 DRAWING DATE	描 述 DESCRIPTION	制 图 DRAWING BY	材料名称: MATERIAL:	日 期: DATE:	日 期: DATE:	日 期: DATE:	日 期: DATE: 2016. 07. 29
物料名称 PART NAME		客户型号: CUSTOMER NO. :		物料编号: MATERIAL PART NO. :				L-KLS2-L78
KLS ELECTRONIC CO., LTD		公司型号: MODEL NO. :		图纸编号: DRAWING NO. :		不得测量图纸尺寸 NOT SCALE DRAWING		