


由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

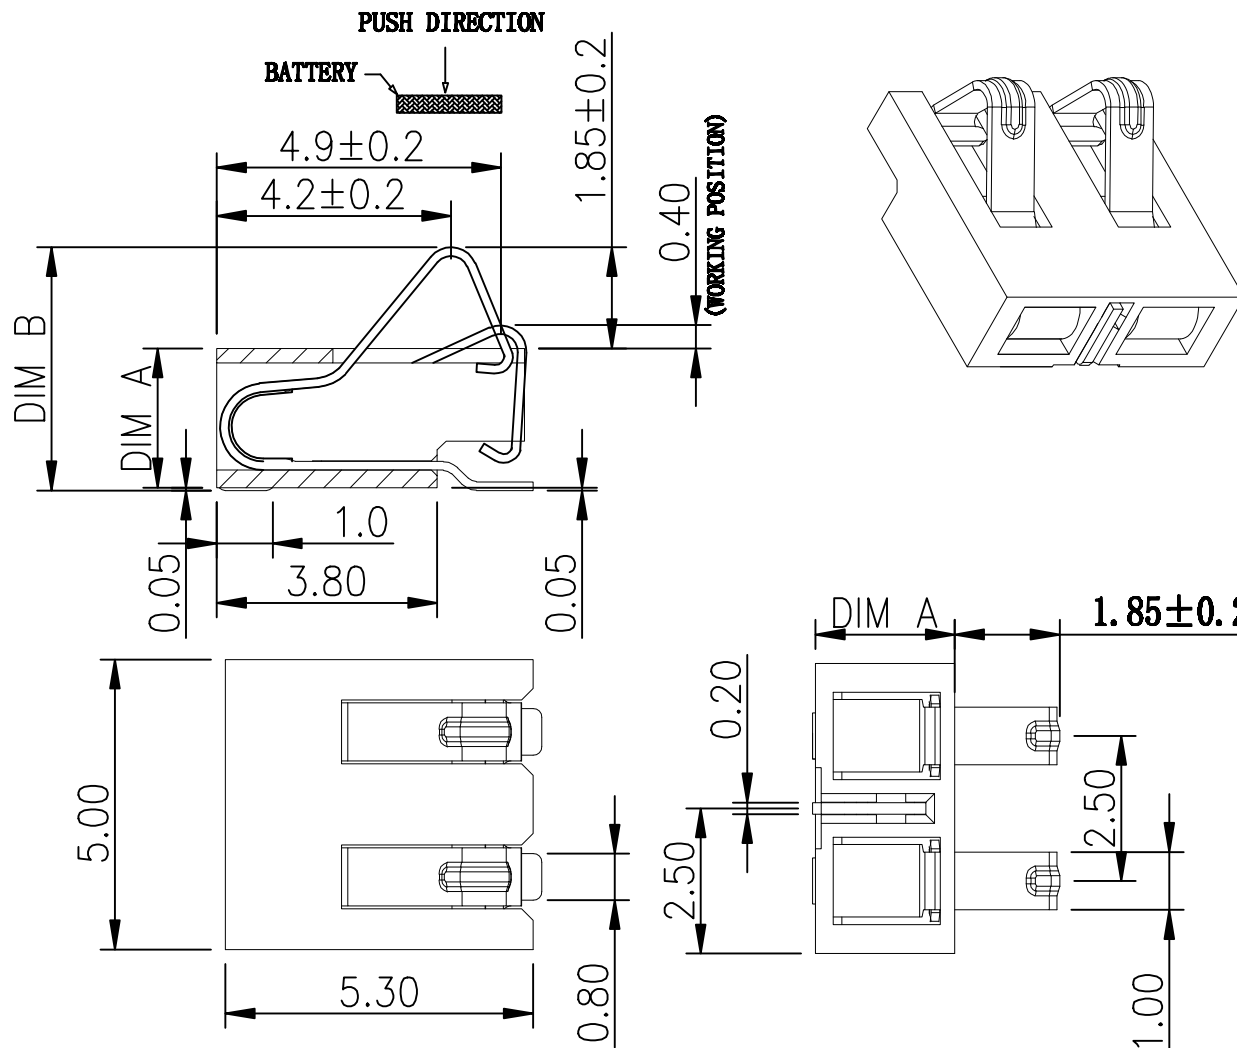

**性能:**

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 塑件(材质): LCP
- 接触点(材质): 磷铜, 镀金

**RECOMMENDED PCB LAYOUT**  
**TOP VIEW (.XX±0.05)**

		DIM A	DIM B	版本REV. 更新标记REVISION/NOTE 日期DATE		未注公差 TOLERANCE		NINGBO KLS ELECTRONIC CO.,LTD	
		2.4	4.30±0.2			X ±0.15	X* ±1*	图名ARTICLE:	
				绘制DRAWN 彭育春		XX ±0.10	XX* ±0.5*	电池连接器	
				设计DES'D 付坚强		XXX ±0.06	XXX ±0.06*	图号MODEL:	
				审核CHK'D 叶泽奇		XXX ±0.006	XXX ±0.006*	L-KLS1-PBC29-2P-H2.4 A4	
				批准APPV'D 张志敬		视图方法 PROJECTION		单位UNIT: mm	
						比例SCALE: 3:1		页码SHEET: 共1页 第1页	

由 Autodesk 教育版产品制作