



版次: 1.0

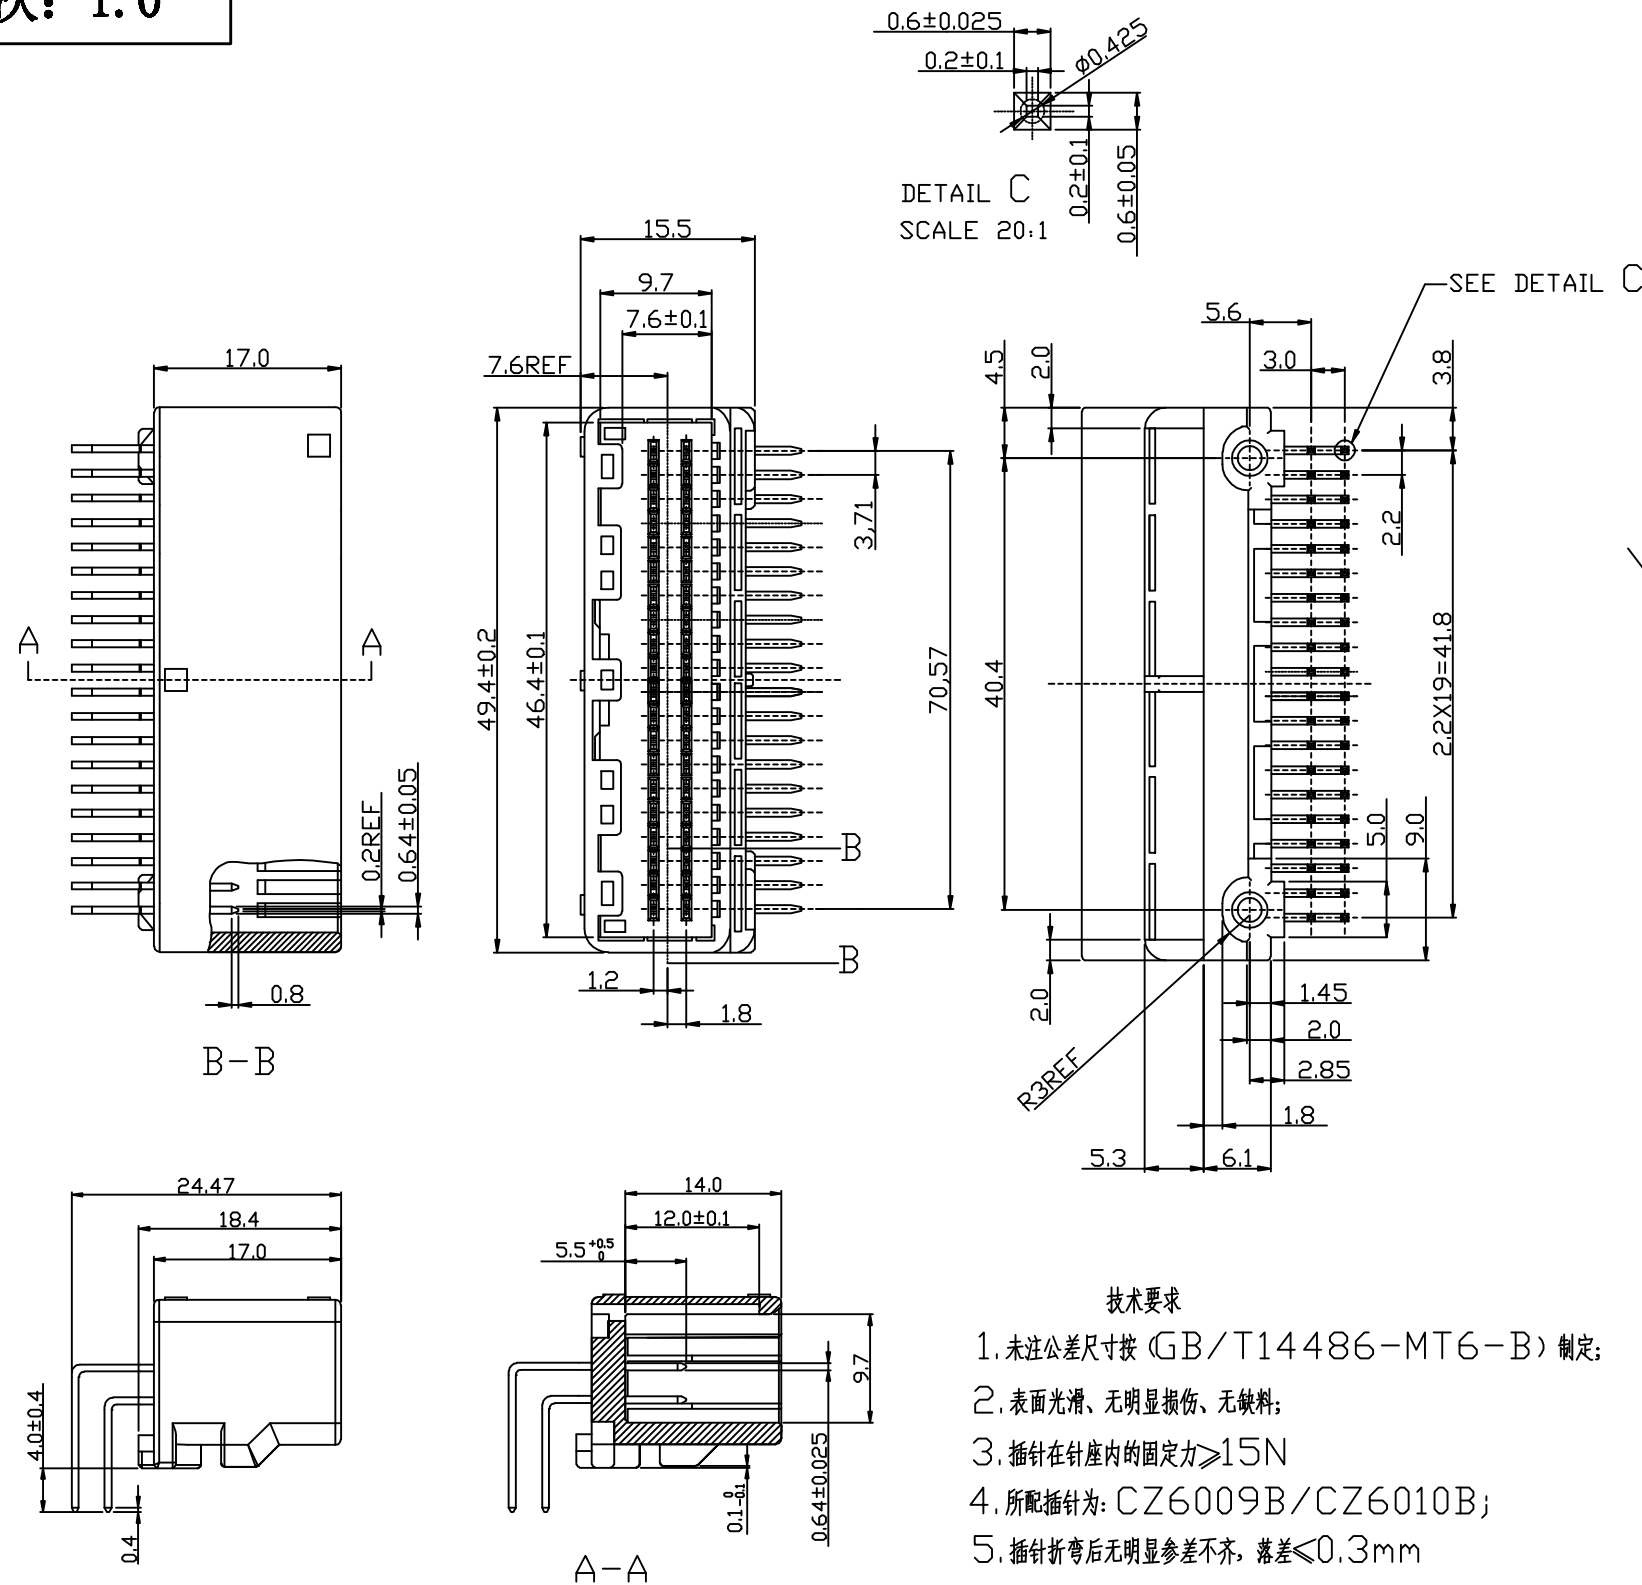

未标尺寸公差表

尺寸	A	B	C	D	E
1-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
30-50	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50

PCB 板孔示意图

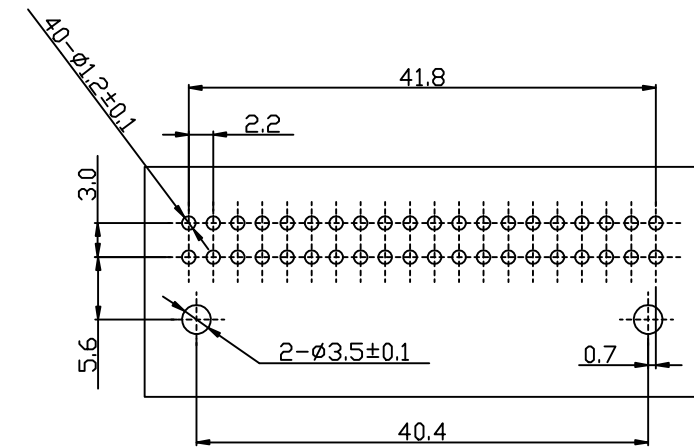

技术要求

1. 未注公差尺寸按 (GB/T14486-MT6-B) 制定;
2. 表面光滑、无明显损伤、无缺料;
3. 插针在针座内的固定力 $\geq 15N$
4. 所配插针为: CZ6009B/CZ6010B;
5. 插针折弯后无明显参差不齐, 落差 $\leq 0.3mm$

设计	李国常	序号	3	针座	40	H62Y	镀镍锡
校对		胶壳	2	数量	40	H62Y	镀镍锡
审定	林振华	材料	1	备注	1	PBT	白色
客户型号							
第3角画法		标记	更改前数值	标记	更改前数值	更改日期	
产品材料/颜色		产品名称	40P 弯针	产品型号	L-KLS13-CA002-40P-R		
NINGBO KLS ELECTRONIC CO.,LTD		阶段标记	B	图纸编号			
共1页 第1页 比例 1:1		单位	mm	设计日期	2017-10-24		