


| | |
|------|---|
| Dept | |
| Qty | |
| DC | 1 |
| ED | 1 |
| FE | 1 |
| ISO | 1 |
| PD | 1 |
| R&D | 1 |
| SD | 1 |
| QA | 1 |
| QC | 1 |
| QE | 1 |

此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业机密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。 此图提供的知识及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业机密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。 此图提供的知识及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业机密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。 此图提供的知识及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业机密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

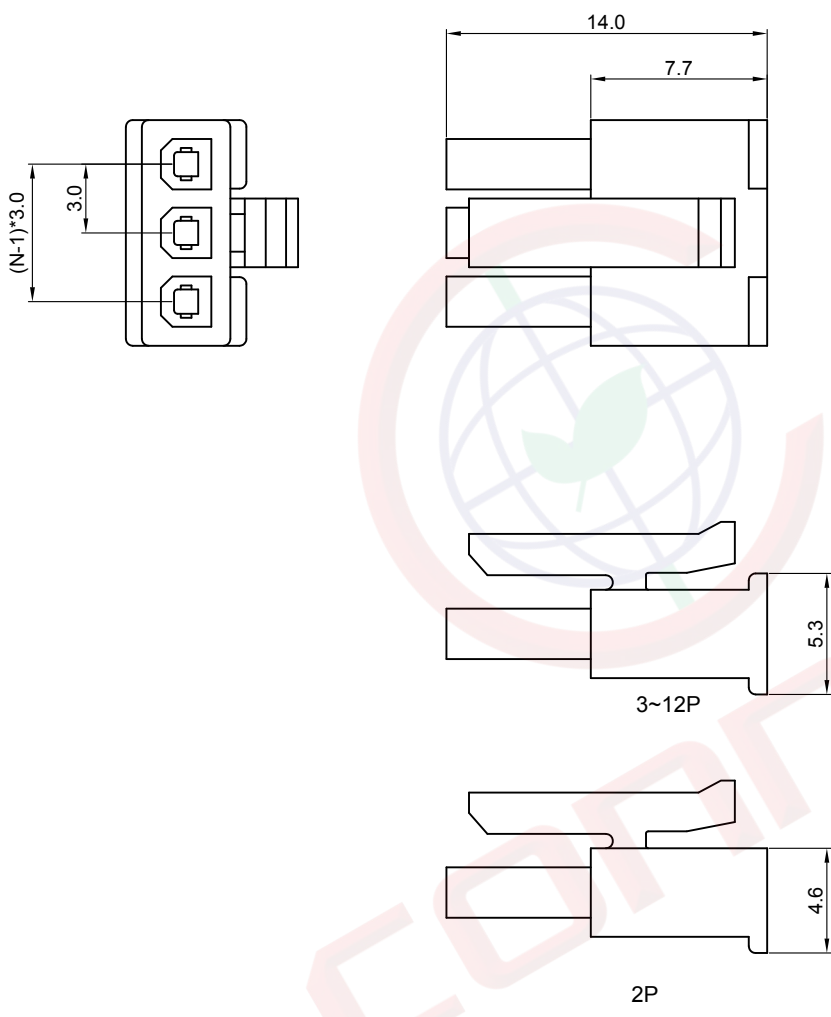


| REV. | DESCRIPTION | DRAWN | CHECKED | APPROVED |
|------|-------------|---------------|---------|----------|
| A | NEW RELEASE | JLZ 12/01/17' | | |
| B | | | | |
| | | | | |

NOTES:

1. MAIN SPECIFICATIONS
 - . Housing material: NYLON
 - . Rated voltage: 250V
 - . Rated current: 3A
 - . Contact resistance: 200mΩ Max
 - . Insulation resistance: 500MΩ Min
 - . Withstanding voltage: 1000V,AC 1 minute
 - . Temperature range: -25°C ~ +85°C

2. PRODUCT NUMBER CODE:

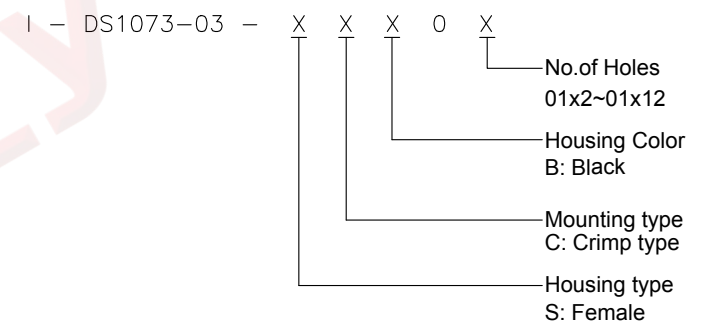

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|---------------------|--------|--|----|-----------------|-------------------------|
| GENERAL TOLERANCE | | ANGLE TOLERANCE | | PROJECTION | | TITLE | 3.0mm Micro ATX Housing |
| X. | ±0.60 | X. | ±5° | UNITS | mm | Single Row Type | |
| .X | ±0.38 | .X | ±3° | SHEET SIZE | A4 | SERIES | DS1073-03 SERIES |
| .XX | ±0.25 | .XX | ±2° | 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD | | | |
| DRAWING TYPE | | CUSTOMER | | | | | |
| SCALE | 1:1 | SHEET | 1 OF 1 | | | | |
| DRAWING NO. | | C-DS1073-03-XXXXX-B | | | | | |