



日期:

签字:

描图: CAD系统

描图: 计算机

底图总号:

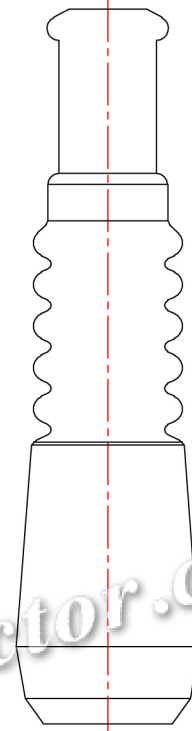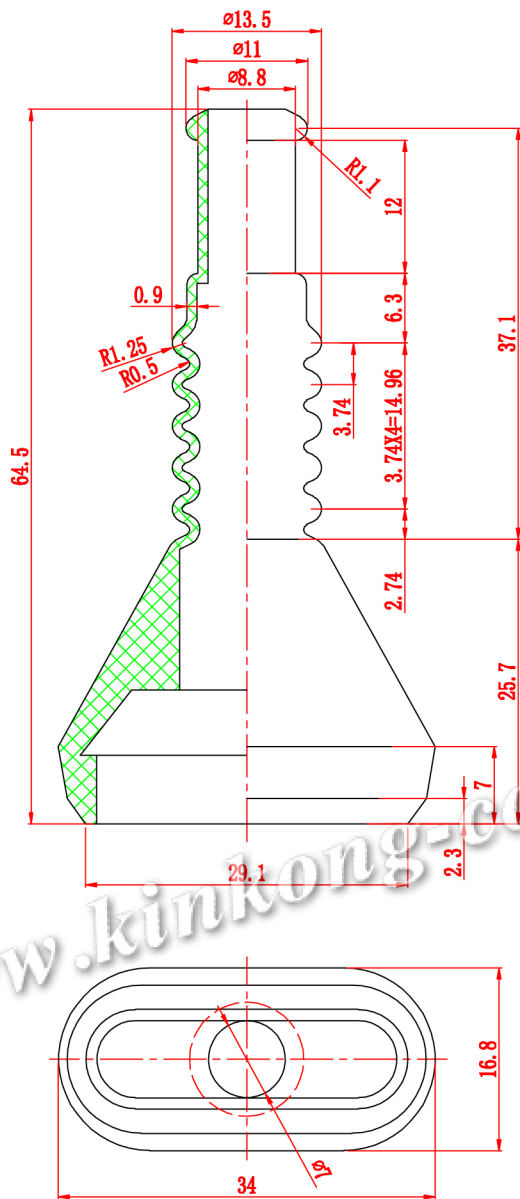

www.kinkong-connector.com

技术要求

- 邵氏硬度: HS50° ±5° 以上;
- 表面光滑, 无飞边、裂痕、缺料、杂质等现象.
- 未注尺寸公差按GB/T3672.1-2002 M3 F级.

尺寸范围	▲ 主要尺寸 ±	▲ 一般尺寸	未注公差
>0-4	≤0.1	≤0.15	≤0.25
>4-6.3	≤0.12	≤0.20	≤0.25
>6.3-10	≤0.15	≤0.20	≤0.30
>10-16	≤0.20	≤0.25	≤0.40
>16-25	≤0.20	≤0.35	≤0.50
>25-40	≤0.25	≤0.40	≤0.60
>40-63	≤0.35	≤0.50	≤0.80
>63-100	≤0.40	≤0.70	≤1.0
>100-160	≤0.50	≤0.80	≤1.3

				<b>三元乙丙 (黑色)</b>				乐清市千工电器有限公司	
								<b>5孔护套</b>	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	件数	重量	比例	千工型号
设计			标准化					1:1	CKK-5-003
校对			批准						
审核									
工艺			日期		共 1 页		第 1 页		客户型号