

PRESE E SPINE

IEC connectors | *Fiches et prises*



PX 575

PX 579

PX 580

SPINE DA PANNELLO IEC power inlets | *Prises mâles pour panneau*


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A Europa / 15 A USA	Current 10 A Europe / 15 A USA	Courant 10 A Europe / 15 A USA
Contatti Ottone stagnato	Contacts Tinned brass	Contacts Laiton étamé
Corpo Nylon UL94-V0	Body Nylon UL94-V0	Corps Nylon UL94-V0
Norme riferimento EN60320-1	Standards EN60320-1	Normes EN60320-1
Cod. omologazione Bulgin PX0575 - PX0580 - PX0579	Approval code Bulgin PX0575 - PX0580 - PX0579	Code d'homologation Bulgin PX0575 - PX0580 - PX0579





Code Code	Spessore pannello Panel thickness Épaisseur du panneau	Contatti Contacts Contacts	DIM "A"
Fissaggio Snap-In Snap-In fixing Fixation à enclenchement			
*PX5751028	1	2,8	28
*PX5751528	1,5	2,8	28
*PX5752028	2	2,8	28
*PX5753028	3	2,8	28
*PX5751063	1	6,3	29,2
*PX5751563	1,5	6,3	29,2
*PX5752063	2	6,3	29,2
*PX5753063	3	6,3	29,2
Fissaggio a vite orizzontale Horizontal screw fixing Fixation horizontale à vis			
PX5800028	-	2,8	25,7
PX5800063	-	6,3	27,2
Fissaggio a vite verticale Vertical screw fixing Fixation verticale à vis			
•PX5790028	-	2,8	25,7
•PX5790063	-	6,3	27,2

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

PX 575 - PX580

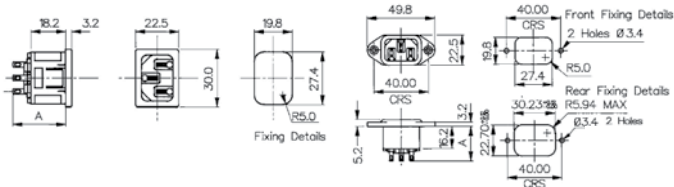

PX 579

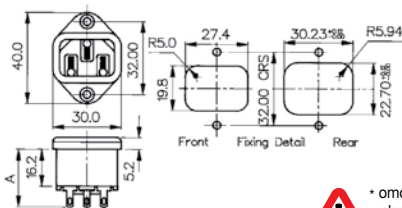

PX 675

PX 695

PX 695/LK

PRESE DA PANNELLO IEC power outlets | *Prises femelle pour panneau*


Tensione 250 V	Voltage 250 V	Tension 250 V
Corrente 10 A Europa / 15 A USA	Current 10 A Europe / 15 A USA	Courant 10 A Europe / 15 A USA
Contatti Ottone stagnato	Contacts Tinned brass	Contacts Laiton étamé
Corpo Nylon UL94-V0	Body Nylon UL94-V0	Corps Nylon UL94-V0
Norme riferimento EN60320-2-2	Standards EN60320-2-2	Normes EN60320-2-2
Cod. omologazione Bulgin PX0675 - PX0695 Scolmore PA050	Approval code Bulgin PX0675 - PX0695 Scolmore PA050	Code d'homologation Bulgin PX0675 - PX0695 Scolmore PA050




Code Code	Spessore pannello Panel thickness Épaisseur du panneau	Contatti Contacts Contacts	DIM "A"
Fissaggio Snap-In Snap-In fixing Fixation à enclenchement			
PX6951028	1	2,8	33,1
PX6951528	1,5	2,8	33,1
PX6952028	2	2,8	33,1
PX6953028	3	2,8	33,1
PX6951063	1	6,3	35,4
PX6951563	1,5	6,3	35,4
PX6952063	2	6,3	35,4
PX6953063	3	6,3	35,4
Fissaggio a vite orizzontale Horizontal screw fixing Fixation horizontale à vis			
PX6750028	-	2,8	33,1
PX6750063	-	6,3	35,4
IEC Lock IEC Lock IEC Lock			
•PX6951563/LK	1,5	6,3	-

Dimensioni | Dimensions | Dimensions

PX 695 - PX 695/LK

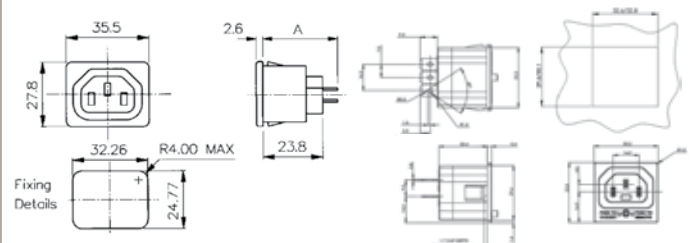

PX 675

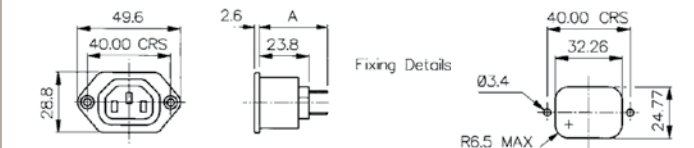

List No
PX0675/28
PX0675/63

