


HHS 2000



Hacim	Art.-Nr.	Amb./Ad.
500 ml	0893 106	1/6/12/24
150 ml	0893 106 1	1/12

Yüksek basınca karşı dayanıklıdır

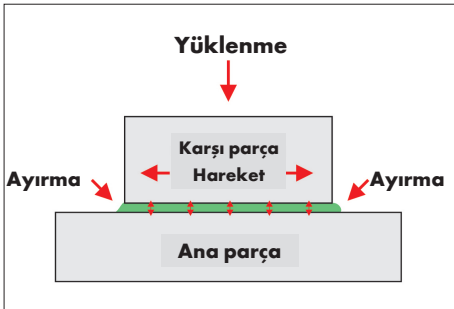

Uygulama alanları:

Üniversal yağlama ve örn. vites, gaz verme, debriyaj mekanizmaları, bowden kabloları, menteşeler, değiştirme kolları vs. gibi yüksek basınçlı yükler altındaki yerlerin yağlanması için uygundur.

Yüksek basınç yükü ve ana gövdenin kesme hareketlerine rağmen HHS 2000'in yağlama filmi aktif kalır ve kopmaz. Karşı parçayı ana gövdeden güvenli bir şekilde ayırır ve böylece yüksek basınç yükleri altında ideal bir aşınma koruması sağlar. Böyle bir fonksiyon sadece kirden tamamen arınmış yağlama yerlerinde mümkündür, bundan dolayı her uygulamadan önce yağlama yerinin HHS Clean, Art.-Nr. 0893 106 10 ile itinalı bir şekilde iyice temizlenmesi önerilir.

Yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yarı sentetik yağ

Dengeli ve uyumlu özellikleri sayesinde çok yönlü kullanılabilen yağlama maddesi.

Yüksek basınca dayanıklı

- Son derece etkili gürültü ve titreşim önleyici, kopmaya karşı olağan üstü dayanıklı yağlama filmi oluşur.

Sızma özelliği

- Dar toleranslı yerler için çok iyi yağlama etkisi
- Bu sayede korozyona karşı güvenli bir koruma sağlar

Yapışma eğilimi

- Yağlama maddesi, dönen parçalar sebebi ile etrafa sıçramaz.

Malzeme ile çok iyi uyum sağlar

- Plastikler, O ve X ringler ile uyumludur.
- Boyanmış zeminlere karşı nötr davranış gösterir.

Su sıçramasına, tuzlu suya, seyreltilmiş asitlere ve bazlara karşı dayanıklı

Silikon, reçine ve asit içermez


Uygulama sıcaklık aralığı:

-25 °C ile +180 °C arası

Anlık: +200 °C

Renk: Sarımsı

Viskozite endeksi



Ek ürün:

HHS Clean

Art.-Nr. 0893 106 10

Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Önceden denemeler yapmanız tavsiye edilir.