

HHS® GRES



PTFE içerikli, yüksek değerli, uzun ömürlü beyaz bakım gres yağı

Uzun ömürlü

Kir ve neme karşı mükemmel sızdırmazlık. Bu sayede oksidasyona karşı dayanıklılık ve yağlama süresi aralıkları artar. Mükemmel korozyon koruması.

Mükemmel malzeme uyumu

Plastik ile uyumludur. Boyalı yüzeylere zarar vermez.

Katı gres içeriği – PTFE

Gres filminin koparılması ile PTFE, yağlamayı üstlenir (Acil durum çalışma özelliği).

Özel beyaz pigmentasyon

Bakım ve teknik kontrollerde yağlama yerleri çok rahat gözükür.

Sıçrayan sulara ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı

Silikon, reçine ve asit içermez

Uygulama sıcaklık aralığı:

-15°C ile +130°C arası


Anlık olarak: +150°C

Renk: Parlak beyaz

Hacim	Art.-Nr.	Amb./Ad.
400 ml	0893 106 7	1/6/12

Uygulama alanları:


Bakım çalışmalarındaki yağlama işleri için uygun örn. menteşeler, mafsal, kayma rayları, vb.

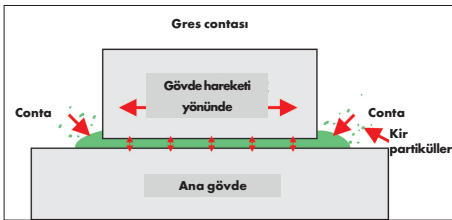

Kir ve sıçrayan sulara karşı izolasyon etkisi

Gres, karşılıklı iki parça arasında, kir ve nem geçirmeyen izole bir katman oluşturur. Yağlama maddesine kir bulaşmaz ve bu sayede yağlama etkisini uzatır. Bu sayede uzayan yağlama zaman aralıkları sadece yağlanan bölge iyi temizlendiği takdirde sağlanır, bunun için de her kullanımdan önce HHS® Clean, Art.-Nr. 0893 106 10, ile derin bir temizlik yapılmasını öneriyoruz.

Viskozite endeksi



Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Önceden denemeler yapmanız tavsiye edilir.

Ek ürün:

HHS® Clean

Art.-Nr. 0893 106 10