


SPREY YAPIŞTIRICI

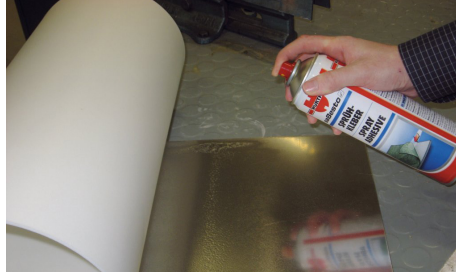

Tüm hafif malzemeler için hızlı kuruyan yapıştırıcı.

Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı.

- Yaklaşık bütün kullanım alanlarında sürekli, kalıcı, sağlam yapışma.
- Sıcaklık dayanımı -40°C ile +80°C arasındadır.

Hızlı kuruma

- Hızlı sertleşme sayesinde uygulama yapılan parça kısa bir süre geçtikten sonra işlenmeye devam edilebilir.

Yatay ve dikey olarak ayarlanabilir püskürtme memesi.

- Çok çeşitli çalışma alanlarında kullanılmaya uygundur.

Silikon içermez.

Ambalaj	Hacim	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Sprey şişe	500 ml	0890 100 055	1

Uygulama alanları:

Plastik, köpüklü plastik, mantar, folyo, metal, ahşap, kağıt ve polistrol (Stropor) gibi malzemeleri kendi aralarında ve birbirleriyle kalıcı ve hızlı bir şekilde yapıştırır. Özellikle otomotiv endüstrisinde, işletme atölyelerinde, panolarda, havalandırma tesisatlarında v.s kullanıma uygundur.

Kullanım şekli:

İnce bir tabaka oluşturacak şekilde malzeme yüzeyine uygulayın. Emici yüzeylerde daha fazla sıkılmalıdır. Yapıştırma öncesi yüzey, malzemeye ve ortam ısısına göre 5 - 10 dak. arasında havalandırılmalıdır.

Uyarı:

Uygulama sonrası sprej kabını baş aşağı çevirip fıskiye yi kısa süreli basarak temizleyiniz. Yumuşak PVC ve PVC filmleri yapıştırmak için uygun değildir.