



标注前有"\*"重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

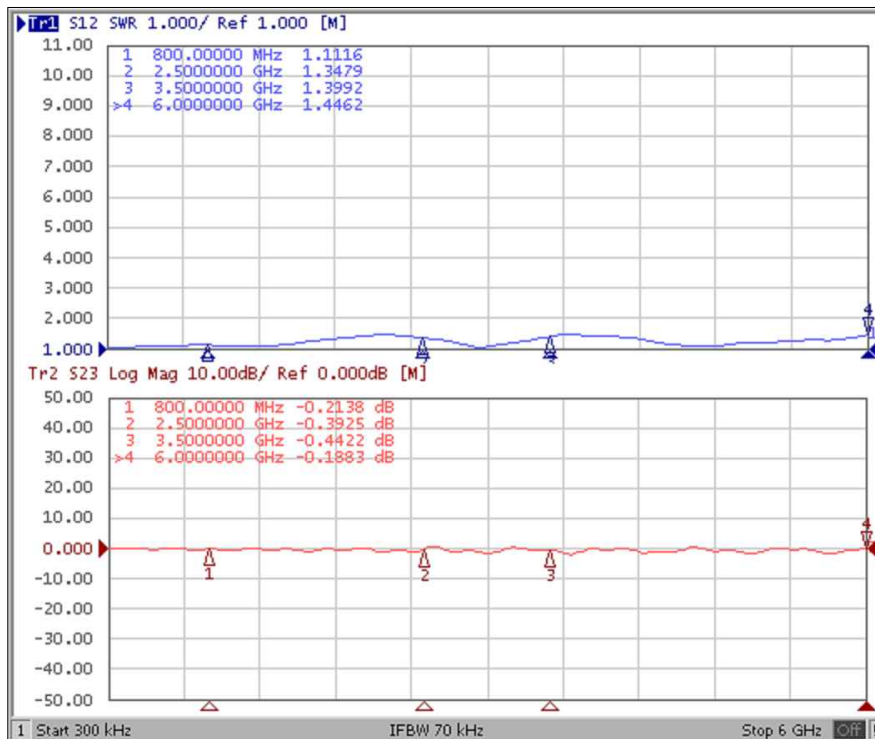

| Performance parameters |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Product name           | RFCable                  |
| Model Type             | L-KLS1-RFCA55-LMR240-L3M |
| Frequency Range        | 0-3G                     |
| Impedance              | 50OHM                    |
| Vswr                   | ≤ 1.4                    |
| Max diameter**         |                          |
| Min diameter**         |                          |
| Max power              | 10W                      |
| Connector              | N-K&RPSMA                |
| Cable                  | LMR240BLACK              |
| Temperature            | -45° ~ 80°               |

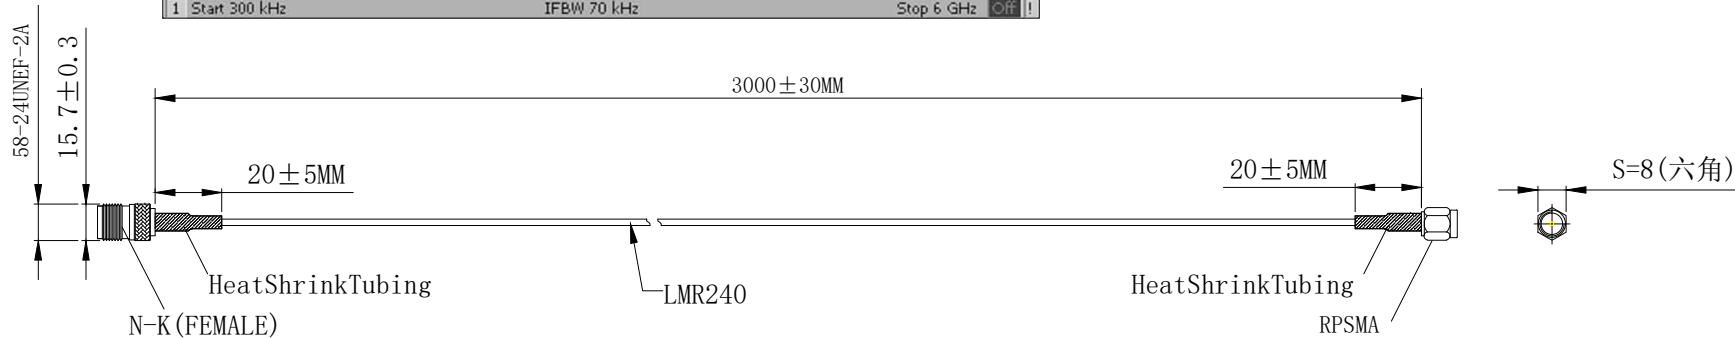

# NINGBO KLS ELECTRONIC CO.,LTD

|    |         |       |      |    |     |    |    |            |    |    |   |    |    |
|----|---------|-------|------|----|-----|----|----|------------|----|----|---|----|----|
| 公差 | .x      | ±0.30 | 变更记录 | 日期 | 变更者 | 型号 | 代码 | 料号         |    |    |   |    |    |
|    | x.x     | ±0.20 |      |    |     |    | 品名 | RFCable    |    |    |   |    |    |
| 图法 | x.xx    | ±0.10 | 比例   | 纸张 | A4  | 绘图 | 日期 | 2022.02.17 |    |    |   |    |    |
|    | ANGULAR | @5~   |      |    |     |    |    | 单位         | MM | 版本 | A | 审核 | 页码 |
|    |         |       |      |    |     |    |    |            |    |    |   |    | 11 |

1  
2  
3  
4  
5  
6

1  
2  
3  
4  
5  
6

A B C D E F G