



订购方式
HOW TO ORDER

» 例/EG:

JK300-500
型号/Series No.

P
极数/No. of Pole

客户需求
Customer Request

间距: 3.50/3.81mm




部件:	材质:	电镀:
塑件	PA66 UL94V-0	
簧片	磷青铜	镍
螺丝	M2钢	镍
压线框	铜	镍

电气性能:

电压	300V
电流	10A
线径	16-26AWG
极数	2P,3P,4P-24P
绝缘阻抗	5000MΩ/1000V
耐压电值	AC2000V/1Min

机械性能:

使用温度	-33°C~+120°C
瞬时温度	+250°C, 5秒
剥线长度	7.0-8.0mm

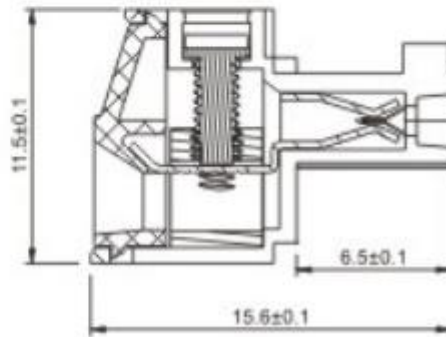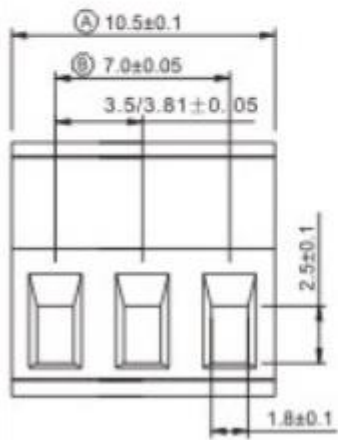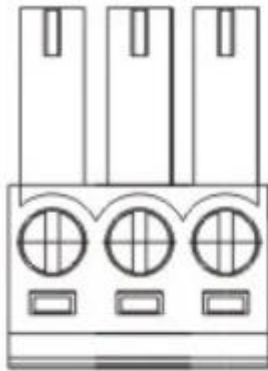

N=Number of contacts