


W492AHBB83A YCX

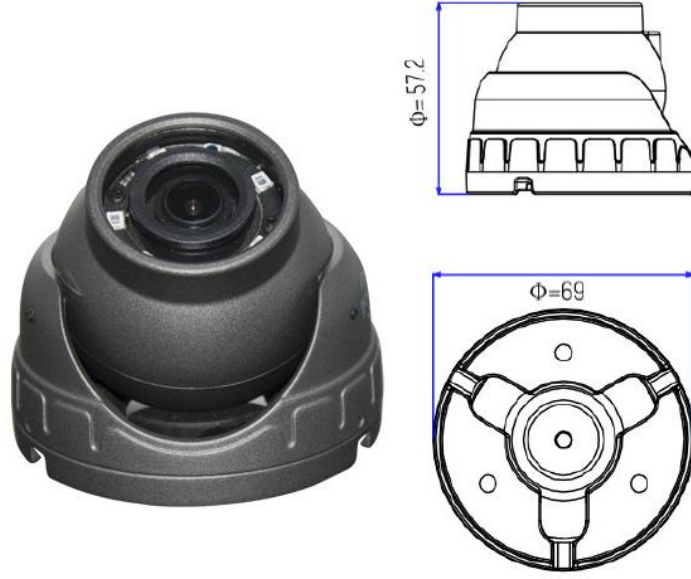

Ürün Açıklaması

2MP Mini Dome IP Kamera

Ana Özellikler:

- 1/2,9" IMX323 CMOS sensörü
- Full HD çözünürlük 1920 x 1080P
- Ultra düşük aydınlatma 0,01Lux
- H.265/H.264 çift akışlı ortam sunucuları
- Kullanımı kolay P2P Bulut hizmeti
- Çoklu web arayıcısı, PC İstemcisi, mobil APP uzaktan erişimi
- Yıldırımdan korunma 4000V
- Güçlü su geçirmez muhafaza, IP66
- 6 adet yeni SMD IR Led, IR mesafesi 5-8m
- HD 2,8 mm sabit lens
- POE ve Dahili Mikrofonlu Kablo.
- Teknik parametreler

Oda

Görüntü sensörü	1/2,9" 2,1 MP IMX323 CMOS
etkin pikseller	1984(H)×1105(V)
elektronik deklanşör	OTOMATİK, 1/25s ~ 1/10000s
Minimum Aydınlatma	0.01Lux@F1.2(AGC AÇIK), 0Lux IR açık
Gündüz gece	Otomatik/Renkli/(S/B)/Zamanlama
wdr uzantısı	Dijital WDR
Beyaz dengesi	Otomatik/Manuel
BLC uzantısı	Destek
dnr	2B/3B DNR
Diğer	Çok Satırlı OSD, Hareket Algılama, Gizlilik Maskesi, Ayna, Döndürme

Kodlamak

Gömülü Çözümler	Mstar313E
Video Standartları	H.264/H.265
Video çözünürlüğü	Ana akış: 1080P@25fps, 720P@30fps Alt akış: VGA@360P/CIF@25fps, vb.
Video Bit Hızları	500Kbps - 6Mbps, VBR/CBR
Ses Standardı	G.711-u/G.711-a

IR LED'leri

IR LED'leri	6 adet yeni SMD IR Ledleri
IR Mesafesi	5-8m

Lens

odak uzaklığı	2,8 mm sabit lens
---------------	-------------------

İşlev

POE'li kablo; Mic'te oluşturun.

Ağ Servisleri

protokol	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, vb.
P2P	Evet
ağ	IE, Firefox örn.
Ortalama	CMS, Android, IOS

Genel

Ağ bağlantı noktası	1-RJ45, 100Mbps, isteğe bağlı POE
Güç kaynağı	12VDC ±%10
güç tüketimi	< 5W
Çalışma sıcaklığı.	-30°C-(+60)°C, %10 - %90 Bağıl Nem