


NINGBO KLS ELECTRONIC CO; LTD

工程圖

L-KLS17-FFC-2.54-10P-L150A48	Customer Part NO. (客户部品号): ***
	Part Descripon(部品规格): 2.54-10-150-A 4/8(0.05*0.8)

Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	10P	
Pitch	间距 P	2.54±0.1	
Total Pitch	全间距 PT	22.86±0.2	
Total Length	总长度 L	150±2	
Insulation Length	绝缘长度 IL	142±2	
Margin Width	边缘宽度 M	2.89±0.2	
Total Width	总宽度 W	27.94±0.2	
Strip Length	线口长度 S1	4±1	
Strip Length	线口长度 S2	4±1	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8±1.5	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8±1.5	
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.335±0.05	
Thickness insulation	线身厚度 t	0.17±0.05	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.05±0.005	
Conductor width	导体宽度 Cw	0.8±0.05	
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色(Blue)	
PET(Supporting Tapc Color)补强板规格		0.225mm	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.06mm 印字	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.06mm 白膜	
Rev	版本	A	

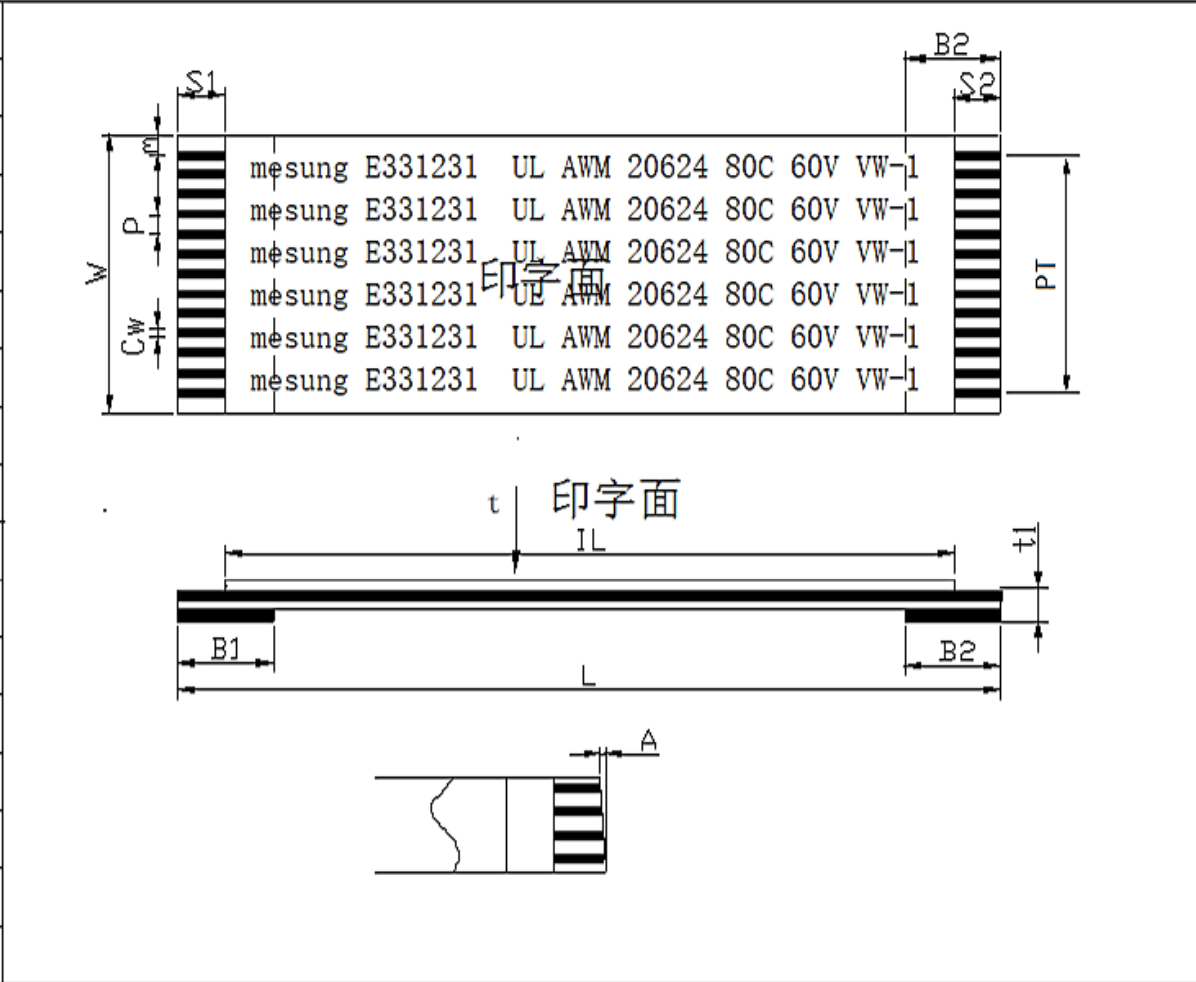

Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)
 Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)

Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来 衡量，隐藏线不显示。  Unit(单位):mm	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
	2006-05-01	2022-8-26	
	Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
	刘菲菲	叶可欣	叶杰辉