



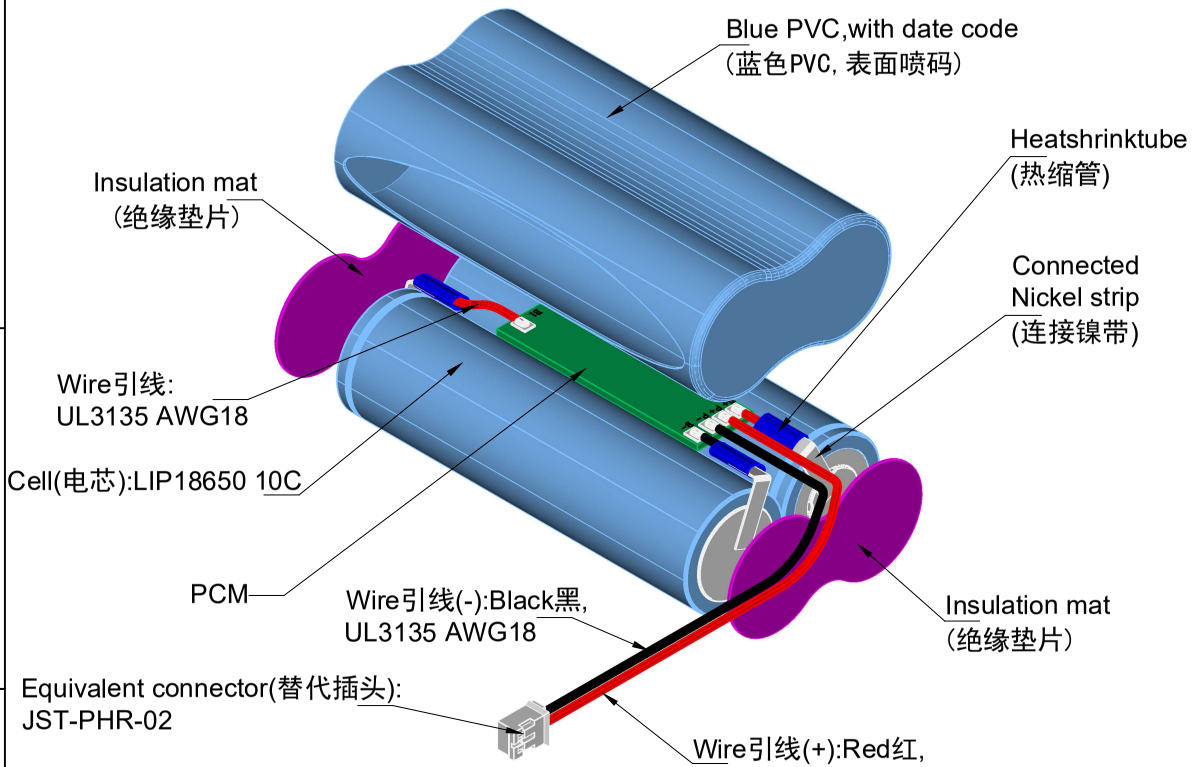





Circuit diagram

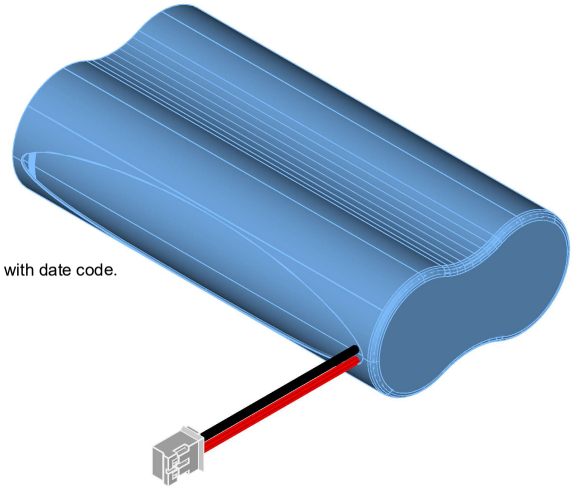

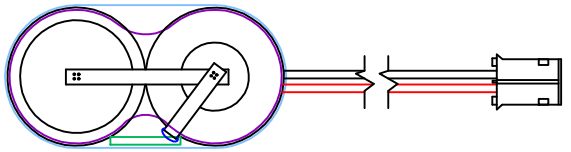

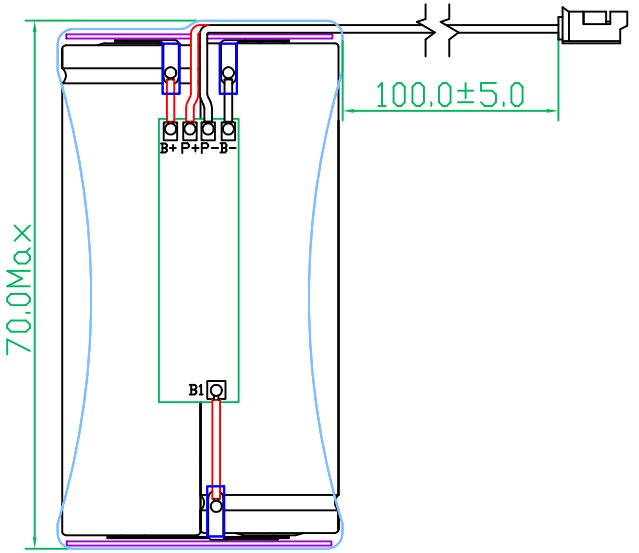

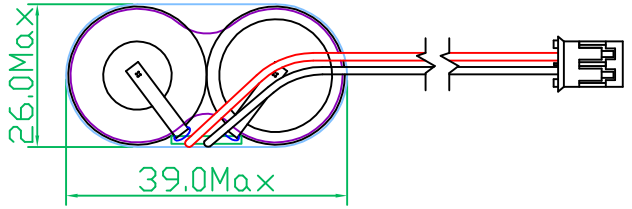

Remark(备注):

1.Pack :6.4V 1200mAh, safety circuit,Whit wires and connector ,Blue PVC, with date code.
电池包:6.4V 1200mAh. 保护电路, 输出引线和插头, 包蓝色PVC，表面喷码.

2. Overcharge Detection Voltage(过充保护电压):3.65±0.025V
Overdischarge Detection Voltage(过放保护电压):2.0±0.05V
Overcurrent Detection(过流值):15A

3. Customer required Max loading /charging current
客户要求最大的负载/充电电流
peak value (loading)(A) constant(loading) (A)
峰值(负载)_____(A) 持续(负载)_____(A)
constant (charging) current(A)
持续(充电) _____(A)

4. RoHS Compliant.
严格按照RoHS要求生产.

EEMB BATTERY		Drawn:	ZS	Revise No.:	E4-2009
		Group:	Group16	Projection:	
		Approved1:		Page:	1/1
Title	2LIP18650-PCM-LD/	Approved2:		Scale:	1 : 1
File NO.	A24731	Draw Date:	2025/01/14	Unit:	mm