


未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

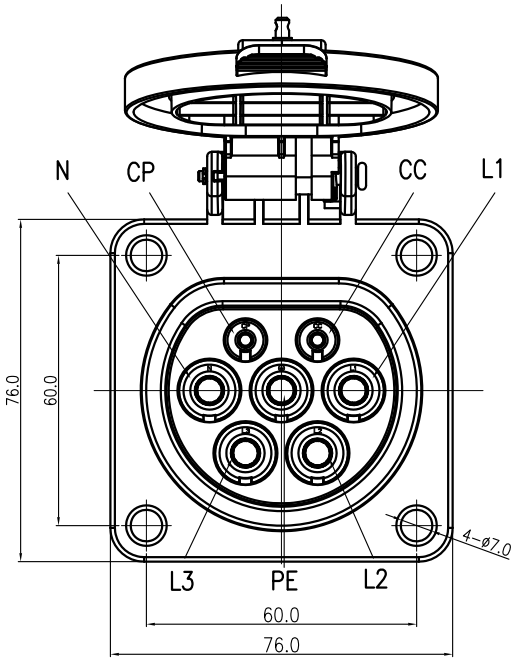

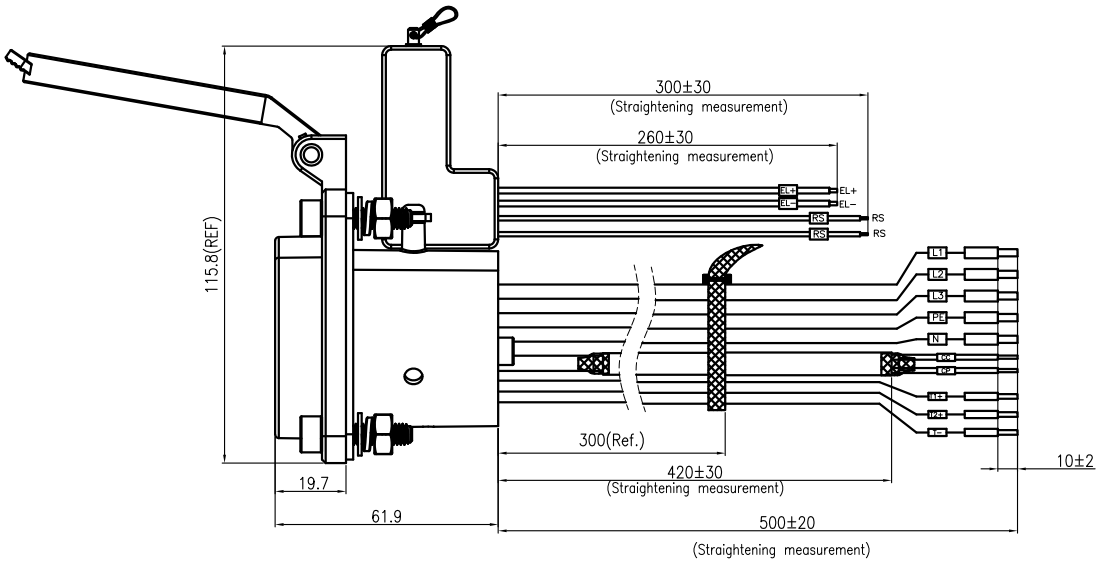


Connection Mode:

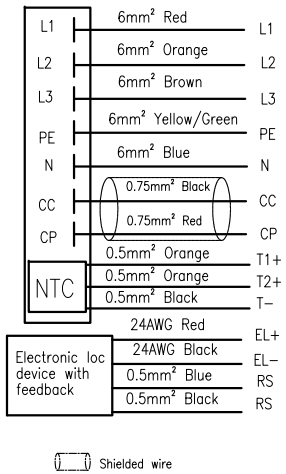

Shielded wire

Installation surface aperture requirements

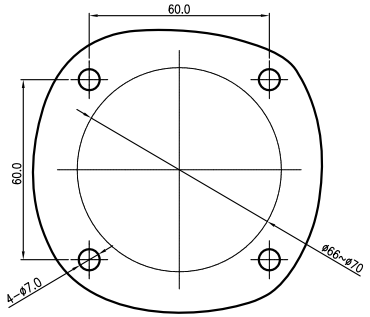

额定电压电流/Rated voltage/Current	440V AC/32A
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-30~+50

DEGSON	MATERIAL:	SURFACE/COLOR:	
	MAT NO/REV: D0-1	MAT STATUS:	
APPD:	NAME FGAC-T-032A-P-03-0.5M-143A(H)		
CHKD:			
DRFT: Hu MY 2024.03.26	DRAWING NO.	TYPE CUSTOMER DRAWING	DRAWING STATUS / SCALE 1:3 / SHEET 1/1
A4			

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless explicit authorization is granted. Violations will be liable for compensation. All rights reserved for patent, utility model or designs registrations. 未经许可擅自复制、传播、利用、交出本文件的内容，侵犯者将承担赔偿责任。本公司保留对外观专利的所有权利。