



REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE
A	FIRST	ZJ	2025.09.04

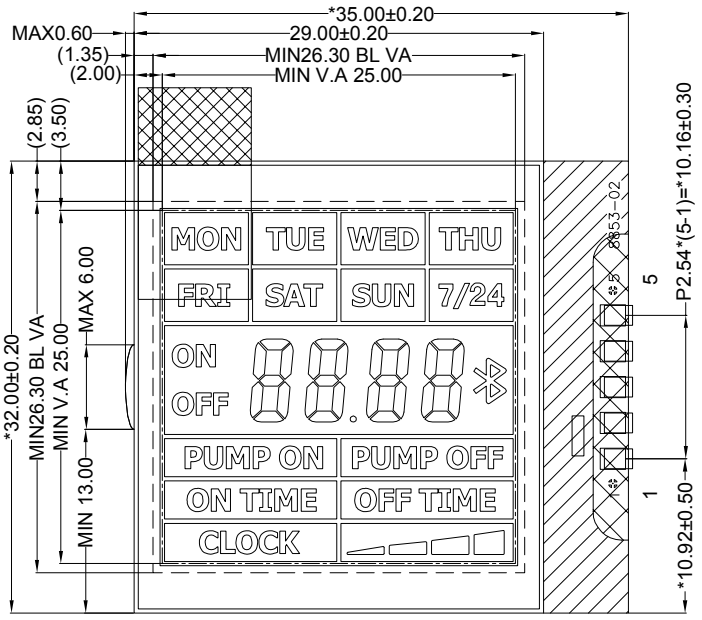

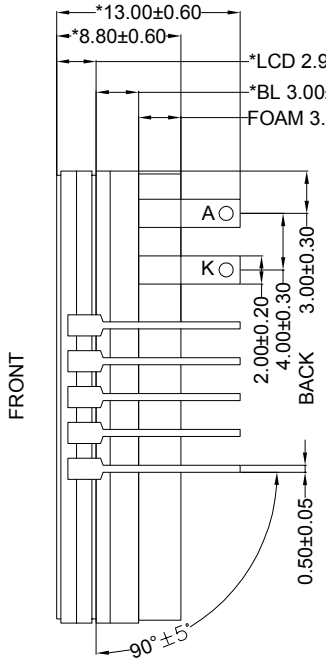

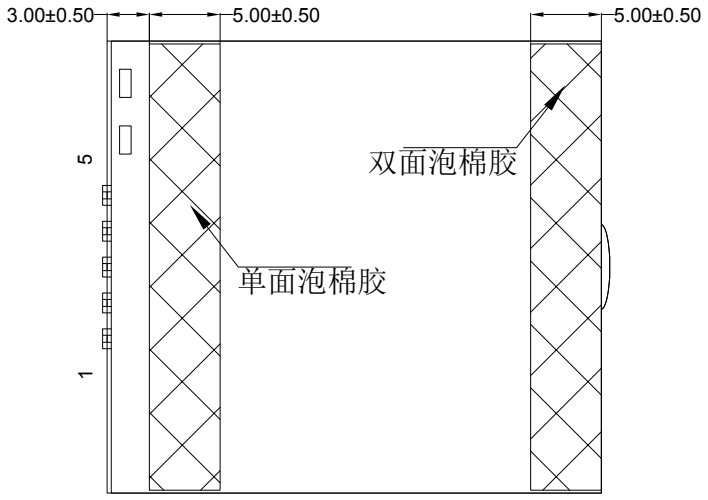

VIEWING DIRECTION

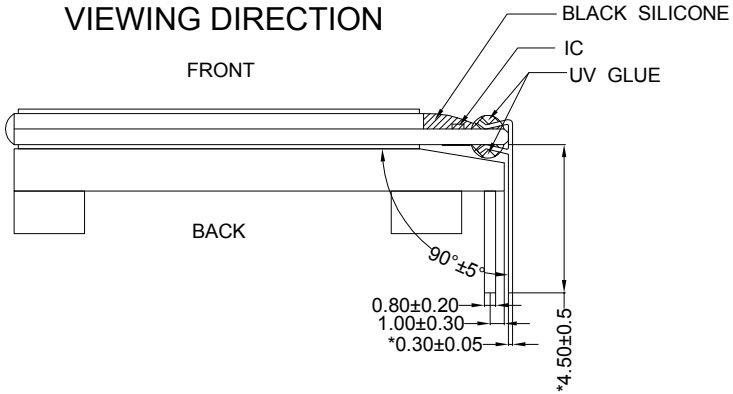


PIN Definition

1	VSS
2	VDD
3	RSTB
4	SCL
5	SDA

显示类型 Display type	TN
显示模式 Display mode	Positive / Transflective
视察方向 Viewing direction	6 O'clock
驱动方式 Driving method	1/4 Duty 1/3 Bias
连接方式 Connector	PIN
供电电压 Operating Voltage	VOP=3.0V VDD=3.0V
工作温度 Operation temperature	-20℃ to 70℃
存储温度 Storage temperature	-30℃ to 80℃
驱动芯片 Drive IC	UC1507C
未标注公差 Unmarked tolerance	±0.3mm


CIRCUIT DIAGRAM





BACKLIGHT: 3 CHIP-WHITE LED
VF=3V IF ≤90mA,45mA TYP

HTDISPLAY Co.,Ltd.			DRAWING No. : HS00D25G-VD
			DRAWING TITLE: LCM
			FILE NO. : 1
DESIGN	陆东	2025.09.04	REV. : A
CHECKED	JYQ	2025.09.04	PROJECTION:
APPROVED	HK	2025.09.04	SCALE: 1:1
			UNIT: mm
			SHEET: 1/2


REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE
A	FIRST	ZJ	2025.09.04



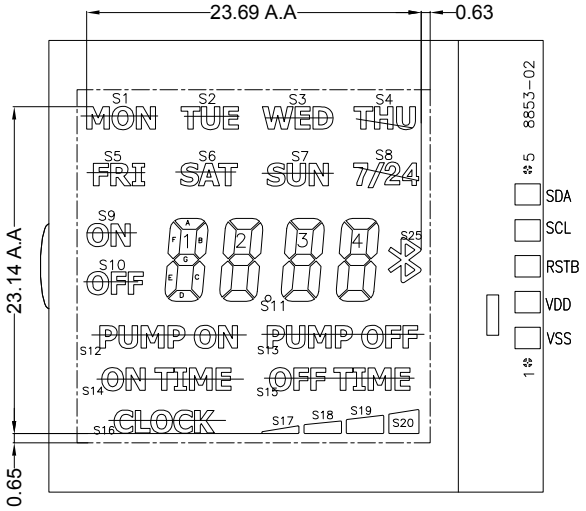

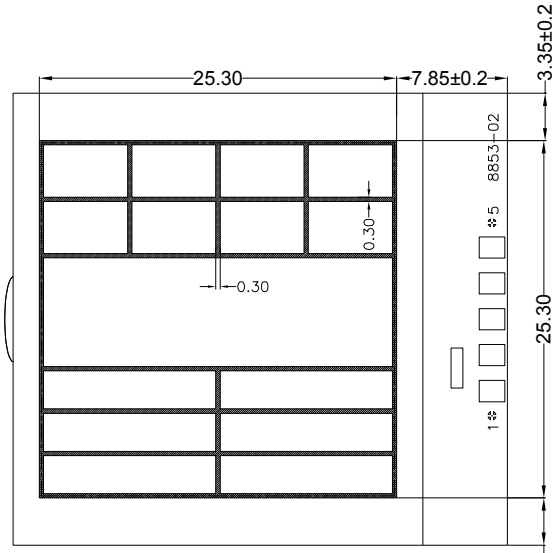

黑色丝印在
在底玻璃上

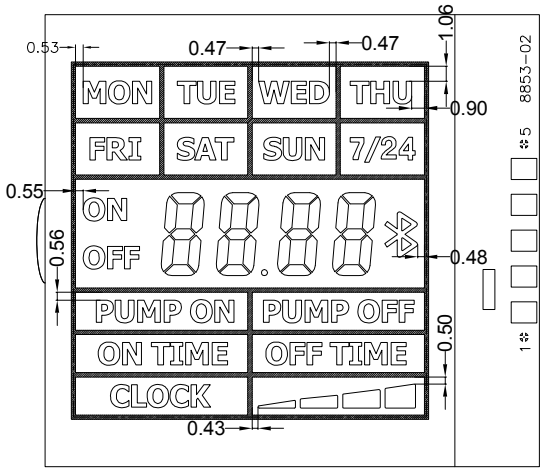

*丝印到
图案尺寸

PIN	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6
BP0	S17	S16	--	4D	S12	3D	S11
BP1	S18	S14	--	4C	4E	3C	3E
BP2	S19	S15	--	4B	4G	3B	3G
BP3	S20	S13	S25	4A	4F	3A	3F

PIN	S7	S8	S9	S10	S11	S12
BP0	2D	S10	1D	S9	S5	S1
BP1	2C	2E	1C	1E	S6	S2
BP2	2B	2G	1B	1G	S7	S3
BP3	2A	2F	1A	1F	S8	S4

HTDISPLAY Co.,Ltd.			DRAWING No. : HS00D25G-VD	
			DRAWING TITLE: LCM	
			FILE NO. : 1	
DESIGN	陈东	2025.09.04	REV. : A	SCALE: 1:1
CHECKED	JYQ	2025.09.04	PROJECTION:	UNIT: mm
APPROVED	HK	2025.09.04		SHEET: 2/2