



RoHS Compliance

REV	SYM	Revision Record	Appr.	Date
V0	KLS07175	New Version Release	Jenny	2024-03-20

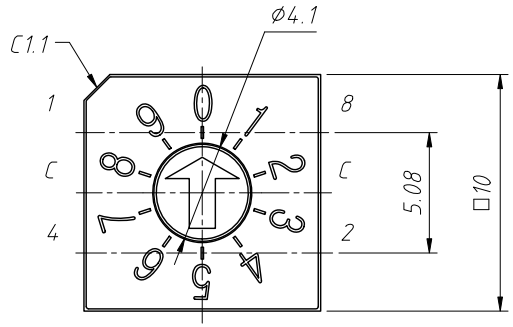




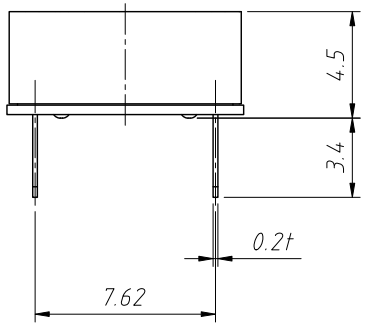



16 Position	10 Position	Real Code C	1	2	4	8
0	0	●				
1	1	●	●			
2	2	●		●		
3	3	●	●	●		
4	4	●			●	
5	5	●	●		●	
6	6	●		●	●	
7	7	●	●	●	●	
8	8	●				●
9	9	●	●			●
A		●		●		●
B		●	●	●		●
C		●			●	●
D		●	●		●	●
E		●		●	●	●
F		●	●	●	●	●

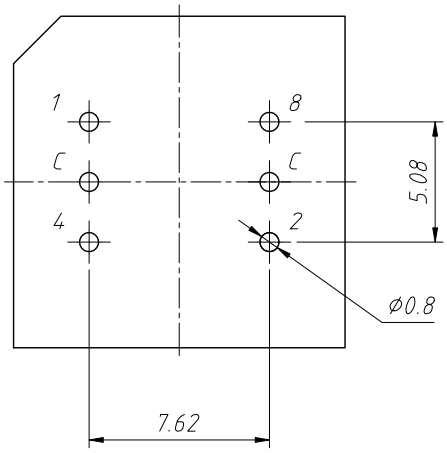

PCB Dimension

Specification:

1.Rating:25mA, 12V DC (Switching)
25mA, 24V DC (None-Switching)
2.Contact Resistance:100mΩ Max
3.Insulation Resistance:100MΩ Min
4.Operating Force:700gf Max
5.Life cycle:10000 steps

Order Information:

L-KLS7 - RS 3 10 00-A

- L: RoHS
- RS: Rotary DIP Switch
- Termina Tions:3=3×3
- Codes:10=BCD 10 Position
- Handle:00 - Flat
- Type

ANGLE TOLERANCE	PROJECTION		Description:	
±3°				Rotary Code Swich
GENERAL TOLERANCE	UNITS	mm	KLS P/N:	L-KLS7-RS31000-A
x.x ±0.30	SHEET SIZE	A4		
x.xx ±0.20	Draw:	Jenny	2024-03-22	NingBo KLS ELECTRONIC CO.,LTD.
x.xxx ±0.10	Check:	Daniel	2024-03-22	