

enplas


株式会社 エンプラス
重要製品

【★印記号は改訂内容】


改訂図 NO. 1

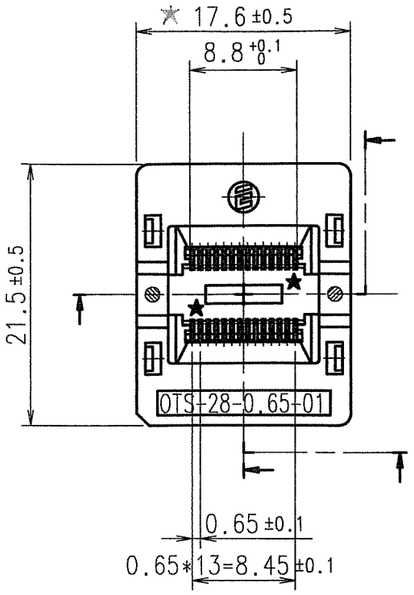

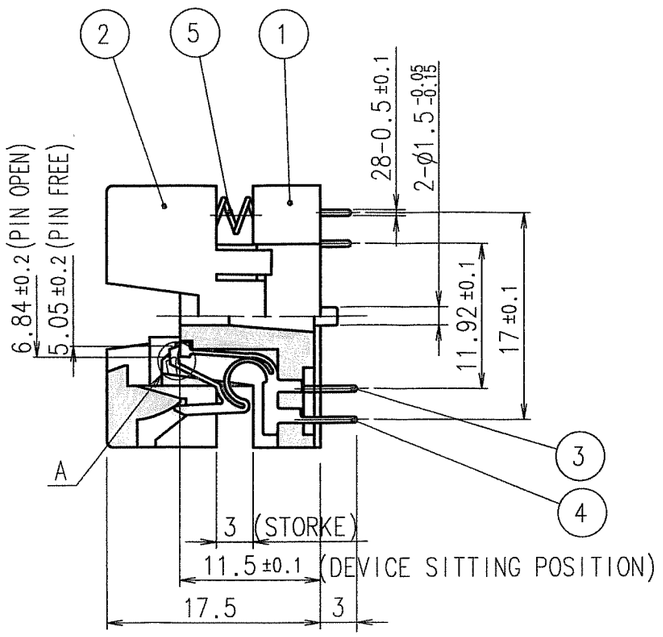

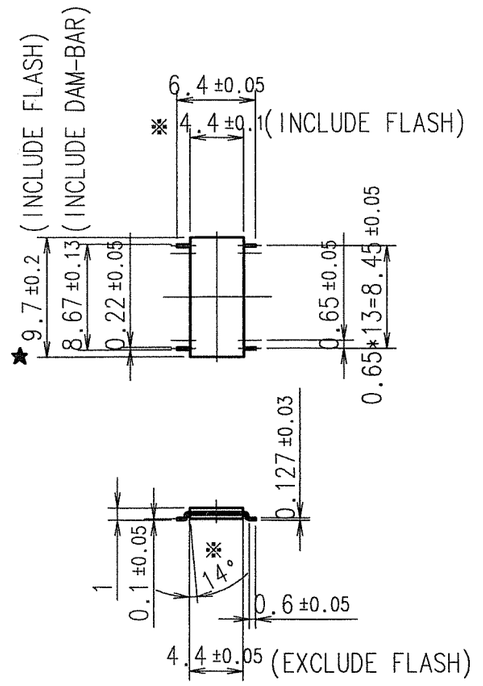

MATCHING DEVICE

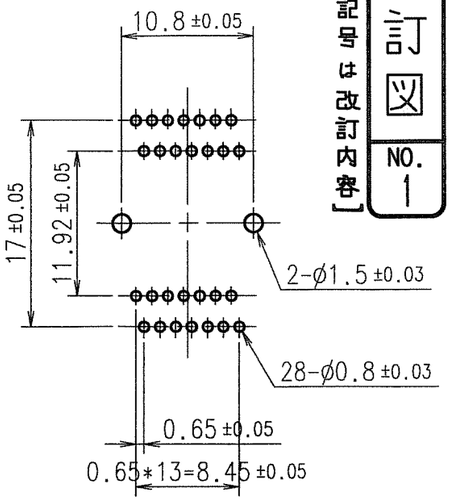



P.C.B PATTERN
(TOP VIEW)

NOTES

1) ※印箇所寸法は、参考値となりますので、現物による適合確認が必要です。
IT IS REQUIRED TO CHECK THE ACTUAL MATCHING DETAIL BETWEEN THE PACKAGE AND SOCKET.

2) THIS SOCKET CONCEPT IS REGISTERED PATENT.
(U.S.P.4691975, JPN.P.1869849)

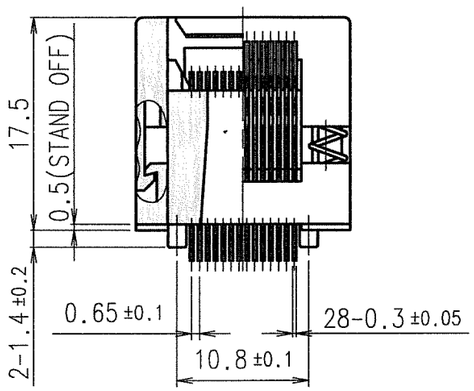



★ DETAIL OF A(20:1)

SPECIFICATION 仕様	
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	30 mΩ or less at 10mA (INITIAL)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	700 V.A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1000 MΩ or more at 500V.D.C
RATED CURRENT 定格電流	1A
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65℃~150℃
RETENTION FORCE 端子抜け強度	0.5kg for 1 minute
INSERTION 寿命	10000 cycle (MECHANICAL)
ACTUATION FORCE カバー作動力	MAX. 1.4 kg

5	FPQ-320-0.423-01-004	55-112-074-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	4	
4	OTS-52-0.65-03-004	55-110-814-01	CONTACT PIN FP用コンタクトピン"LB0"	BeCu	14	
3	OTS-52-0.65-03-003	55-110-813-01	CONTACT PIN FP用コンタクトピン"LA0"	BeCu	14	
2	OTS-28-0.65-01-02	57-299-657-01	カバー COVER	P.E.I	1	
1	OTS-28-0.65-01-01	57-299-656-01	本体 BODY	P.E.I	1	
符号 SYM.	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG.NO.	品名 NAME	材質 MAT'L	個数 Q'TY	備考 REMARKS

△				
△				
△				
△				
△				
改	'98.07.14	改訂図 NO.1	セキグチ	岡本
訂正	訂正年月日 DATE	訂正箇所 REVISIONS	承認 APP.	担当 SIGN

機種 USED FOR	
顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	±0.3, ±10°
承認者 APPROVED BY	R.MARUYAMA
検図者 CHECKED BY	
設計者 DESIGNED BY	T.TACHIHARA
製図者 DRAWN BY	
作成年月日 ISSUED ON	'95.05.18
品名 NAME	OTS-28-0.65-01-00 IC SOCKET
尺度 SCALE	2 : 1
REV.NO.	d
図番 DRAWING NO.	55-024-199-01 1/1

部門 SECTION	枚数 SHEETS
L	
K	
J	
I	
H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	

技-43-3 (単)