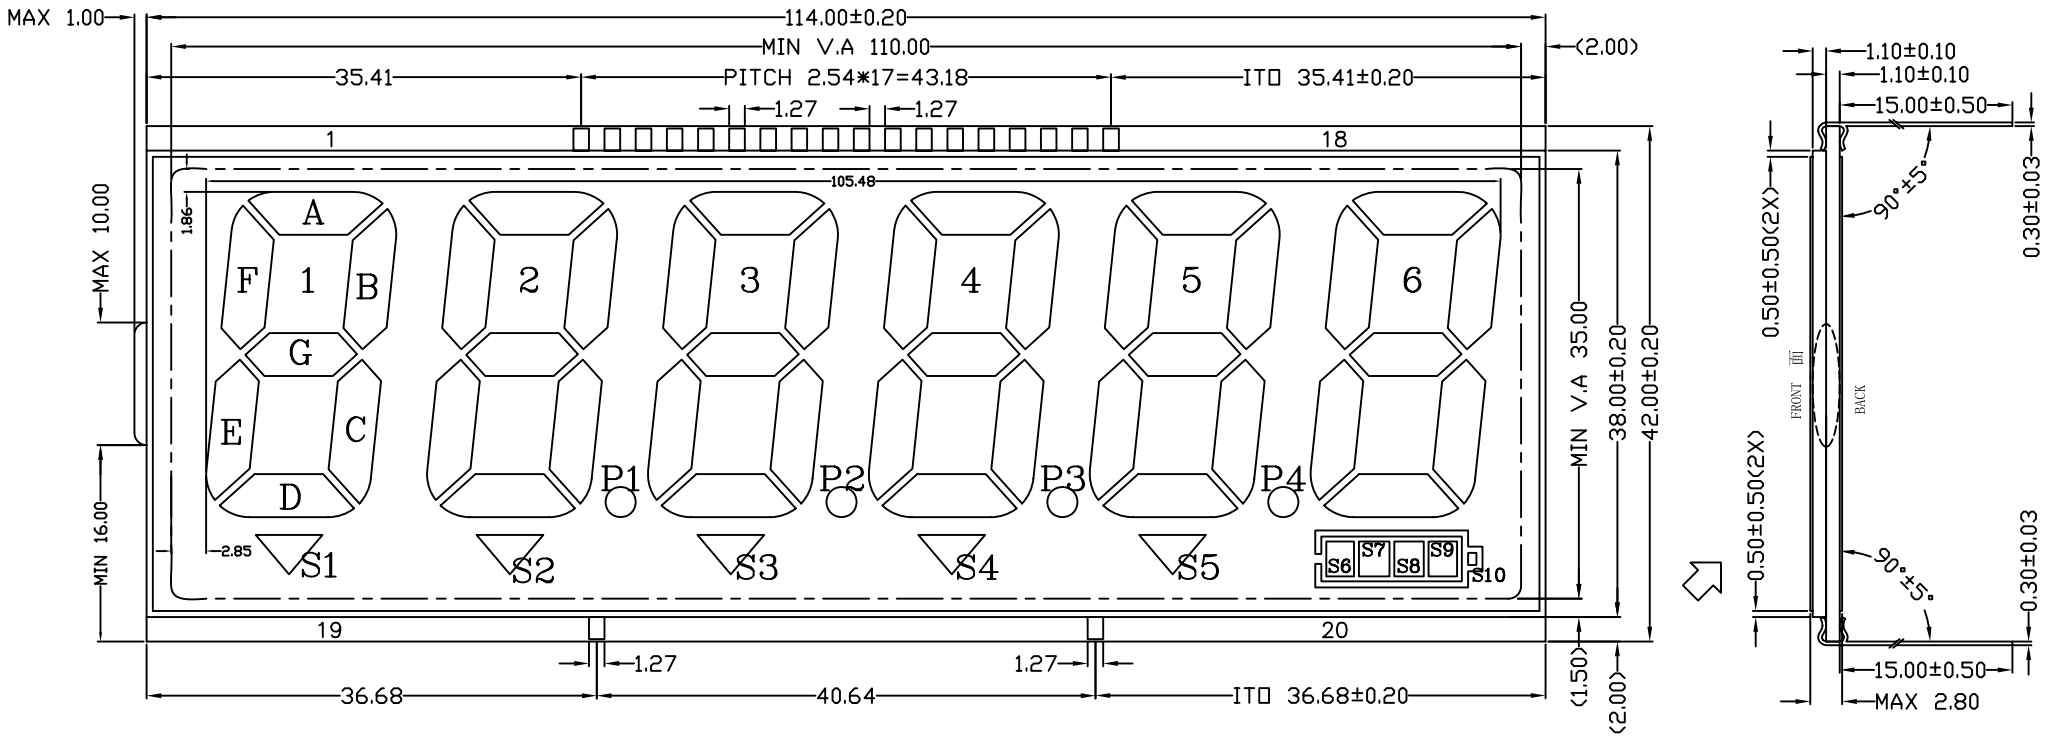


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COM1	COM1	/	/	/	1D	S3	2D	P1	3D	P2	4D	P3	5D	P4	6D	S6	S2	S7	/	/
COM2	/	COM2	/	/	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	6E	6C	S1	S8	/	/
COM3	/	/	COM3	/	1F	1G	2F	2G	3F	3G	4F	4G	5F	5G	6F	6G	S5	S10	/	/
COM4	/	/	/	COM4	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	5B	6A	6B	S4	S9	/	/


1.ALL DIMENSIONS ARE IN mm WITH ±0.20
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2.VIEWING ANGLE: 12:00 O'CLOCK.
3.VIEWING MODE: POSITIVE/TRANSMISSIVE （正性全透）
4.DISPLAY TYPE : STN （黄绿膜Y-G）
5.CONNECTION:PIN
6.FLUID SPECIFICATION:
DRIVING VOLTAGE: 3.0V
MULTIPLEX LEVEL: 1/4DUTY / 1/3BIAS
OPERATING TEMP. : 0°C -- +50°C
STORAGE TEMP. : -10°C -- +60°C
7.ROHS CERTIFICATION

确认此型号所有图纸；
签字确认：


序号		内　容	绘图	日 期
修改	4			
	3			
	2			
	1			

合肥精显电子科技股份有限公司
HEFEI PRECISE DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD

绘图编号：PDS6273P				单位：	mm
客户编号： JX001 GDE3695				版号：	00
绘 图：	ZM	复 核：		日 期：	2025.11.10
审 核：	WBQ	批 准：	CSL	页 数：	1/3

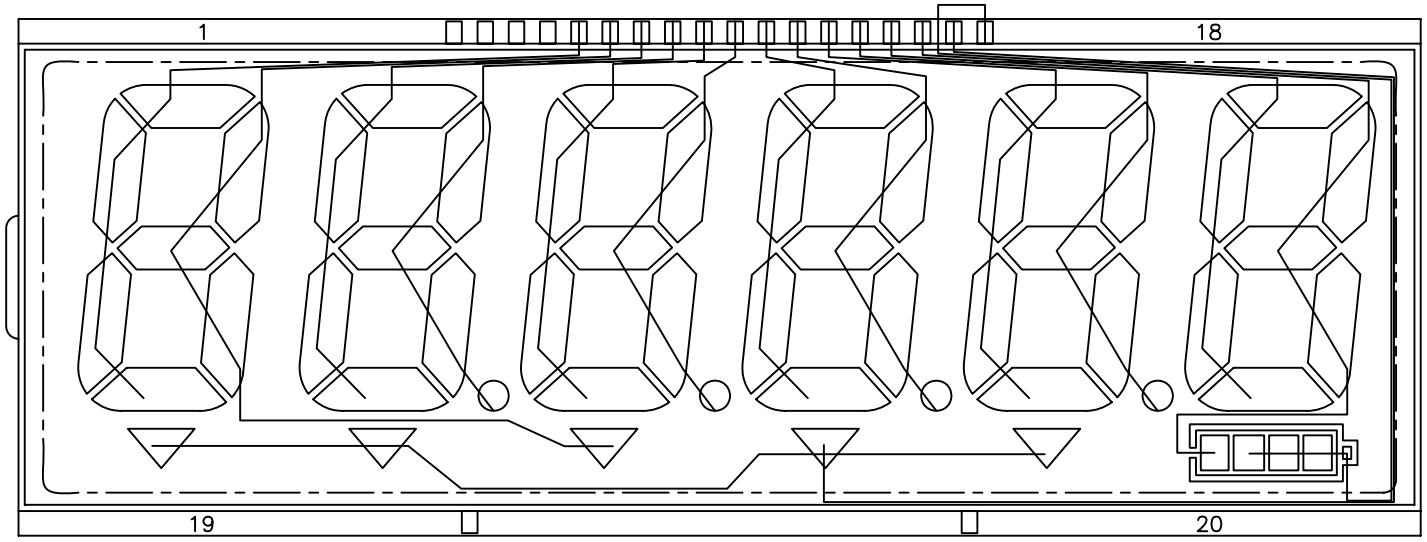


SEGMENT

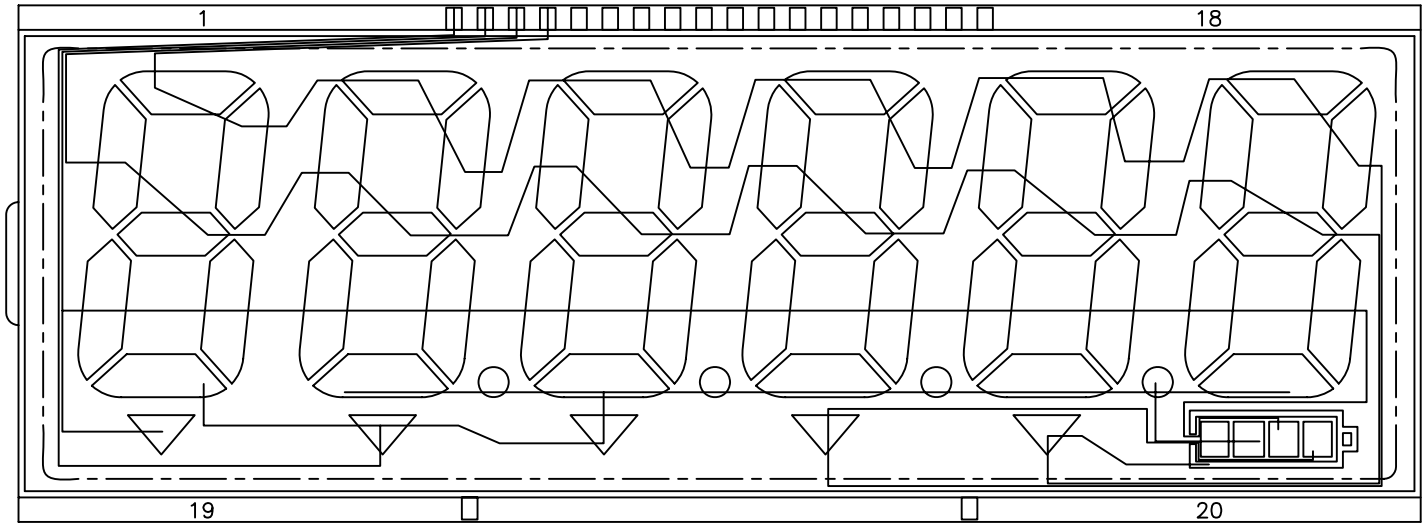


COMMON

此页图案仅供走线参考.

合肥精显电子科技股份有限公司 HEFEI PRECISE DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD					
绘图编号：PDS6273P				单位：	mm
客户编号：JX001 GDE3695				版号：	00
绘 图：	ZM	复 核：		日 期：	2025.11.10
审 核：	WBQ	批 准：	CSL	页 数：	2/3

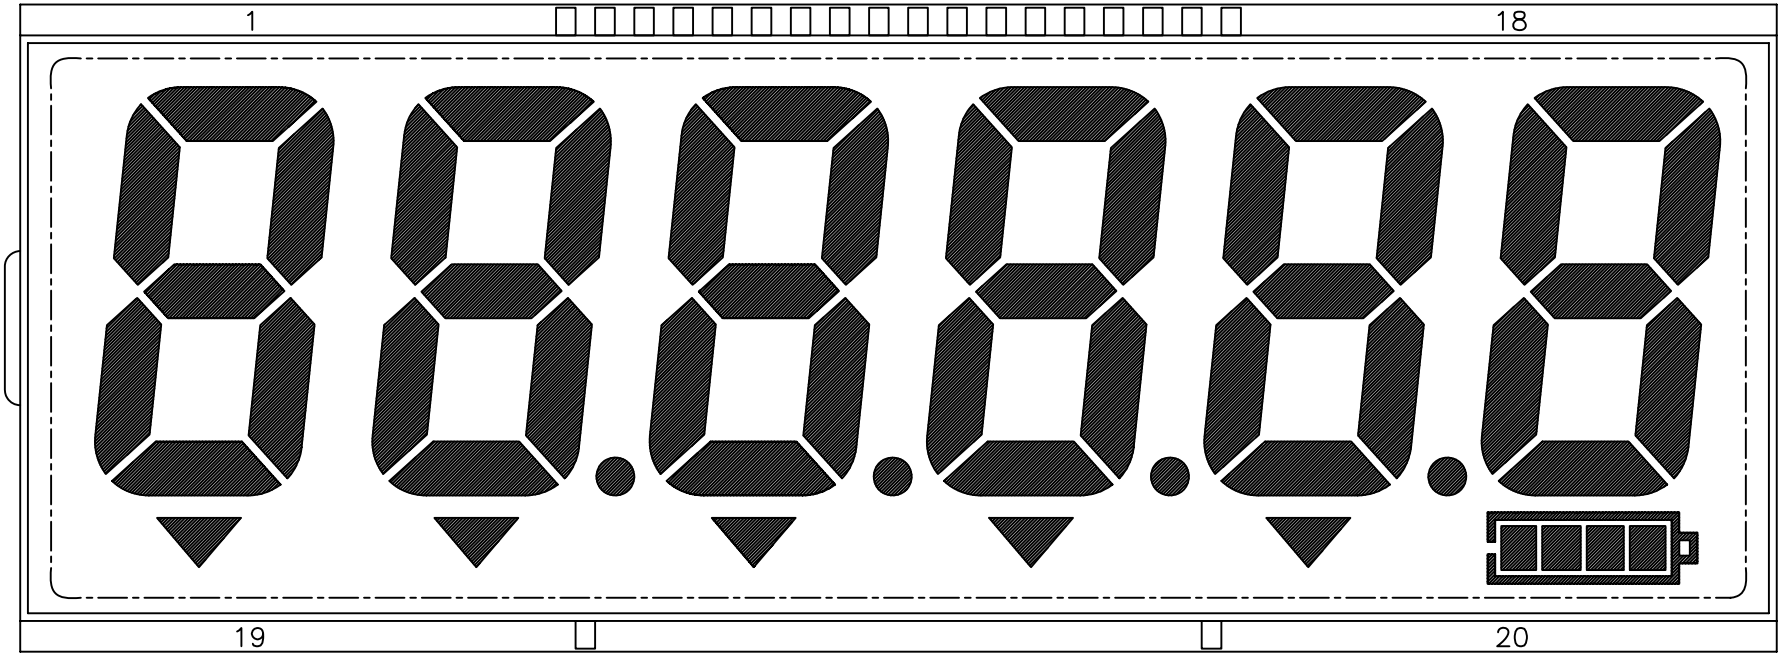

2:1显示效果图

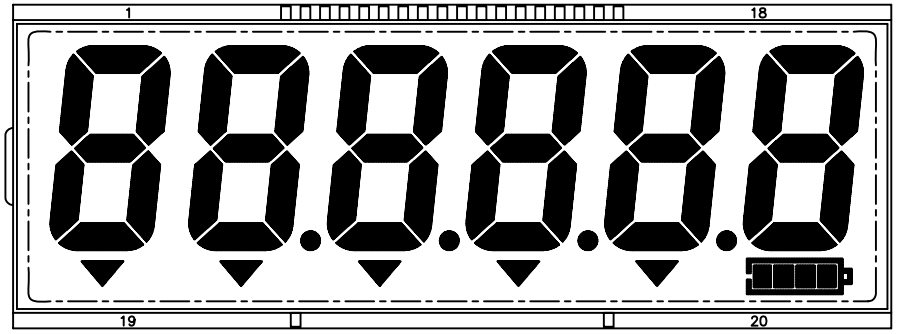

1:1显示效果图

合肥精显电子科技股份有限公司 HEFEI PRECISE DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD					
绘图编号：PDS6273P				单位：	mm
客户编号：JX001 GDE3695				版号：	00
绘 图：	LYF	复 核：		日 期：	2025.11.10
审 核：	XXX	批 准：	CSL	页 数：	3/3