


由 Autodesk 教育版产品制作

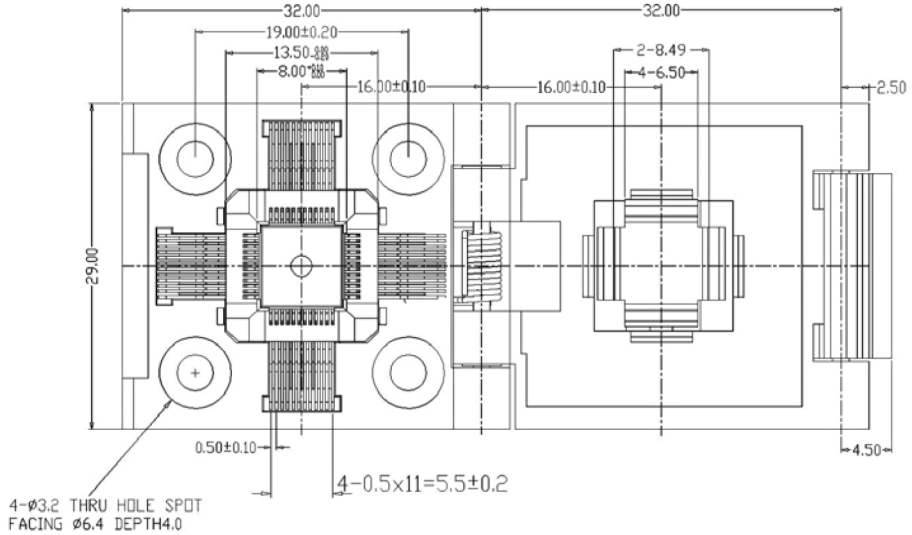


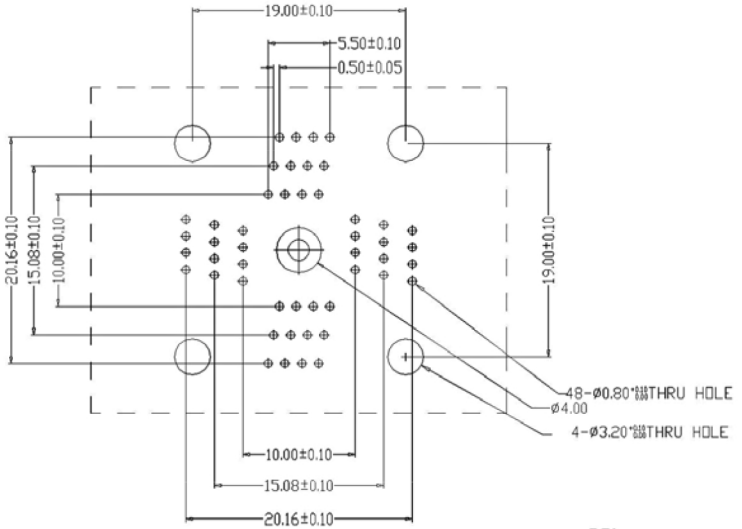


PCB PATTERN (Top View)

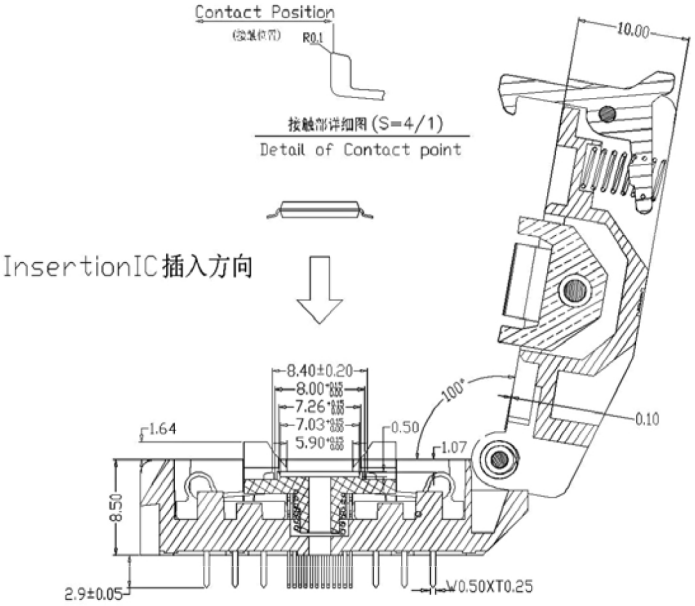

SEC.A-A S=2/1

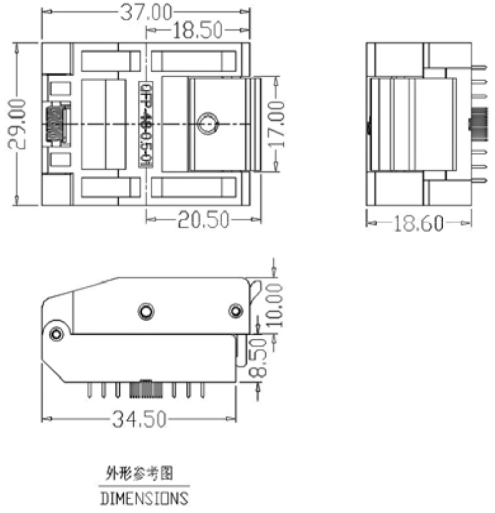

外形参考图
DIMENSIONS



APPL ICABLE IC S=2/1

1、MATERIAL AND FINISH
- 1、SOCKET LID :PEI
- 2、SOCKET BASE :PEI
- 3、CONTACTS :BeCu,SELECTIVE Au-AuFLASH OVER NI PLATING
- 4、SPRINGS :STAINLESS STEEL ,PASSIVATED

2、SPECIFICATION
- 1、INSULATION RESISTANCE : 1000MΩ or more at DC 100V.
- 2、DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC for one minute.
- 3、CONTACT RESISTANCE: 30mΩ or less at 10mA,20mV or less.
- 4、OPERATION TEMPERATURE :-55°C~+170°C.
- 5、Life Span :10,000 Times (Mechanical).
- 6、CONTACT FORCE: 20g-150g with contact travel distance between 0.2mm-0.8mm.

△C				DWG NO				PART NAME	QFP-48-0.5-01
△B				MATERIAL		SCALE	1:1	TITLE	QFP-48-0.5-01
△A				QTY	1	UNIT	mm		
REV	DESCRIPTION	DATE	CHECK	SHEET	1 OF 1	REV	01		
APPLICATION				APPROVE		DATE			
ANGLES	FINISH ROUGH MACH.	MFG TRIC	0.X:±0.1	CHECK		DATE			
ALL UNSPECIFIED CHAMFERS:C0.2			0.XX:±0.05	DEGK		DATE	20140512		

3rd Angle Projection

由 Autodesk 教育版产品制作