雙LED方形電感式近接開關


Characteristic / 特點：

- The IP67 rating is designed to the effective waterproof.
  / 保護結構達到IP67的規格，能有效的防水。
- Build-in twin LED, convenient for checking the operation.
  / 具有雙LED，檢測操作更方便。
- Oval hole for easy installation and adjustment.
  / 具有長形孔，可容易微調安裝。
- N3/P3 model : NPN N.O./N.C. & PNP N.O./N.C. 2-in-1 outputs.
  / N3/P3電路：NPN N.O./N.C. & PNP N.O./N.C. 2合1輸出。
- Surge suppressor and overload protection .
  / 突波吸收，負載保護。




Model / 型號	NPN N.O. / N.C.	RN04-N3	RN04-N3B1
	PNP N.O. / N.C.	RN04-P3	RN04-P3B1
Sensing distance / 檢出距離		5mm ±10%	
Secure sensing distance / 建議距離		0 ~ 4 mm	
Standard sensing object / 標準檢測物		Iron / 鐵 18 x 18 x 1mm	
Sensing surface / 檢測方向		Top surface / 前方	
Hysteresis / 遲滯		≦10% of sensing distance / 檢測距離的 10 %以下	
Response time / 反應頻率		500 Hz	
Operating voltage / 工作電壓		DC 12 ~ 30V	
Current consumption / 消耗電流		≦ 8 mA no-load / 無負載 8mA 以下	
Load current / 負載電流		100 mA Max. at DC 30V	
Residual voltage / 殘餘電壓		≦ DC 2V	
Insulation resistance / 隔離阻抗		20M Ω min. (DC500V)	
Voltage withstandability / 絕緣耐壓		AC1000V 60Hz for 60 Sec.	
Operating temperature / 工作溫度		-20°C ~ +60°C	
Protection degree / 防水等級		IP67	
Option / 選購配件		M84R-2M-PVC / M84RL-2M PVC	
Wiring method / 出線方式		Ø4.2 x 2M / 3 wires (線)	M8 connector / M8-4Pin 接頭型
Weight / 重量		60g	12g

Dimensions / 尺寸圖 (mm)

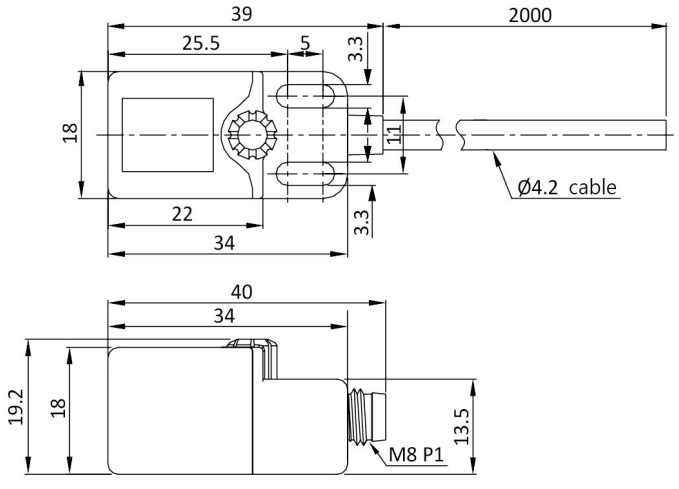


Wiring diagrams / 接線圖

-N3



-P3B1



Specification
Download
Related products

RiKO Opto-Electronics Technology Co., Ltd.

02-2225-5055
Sales@riko.com
02-2222-4987 (RiKO Official Skype : riko7f2)
4F., No. 15, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235029 , Taiwan (R.O.C.)

Quick Link