


# 1.27mm pitch male header SMT

## 1. Material

- 1.1 Contact material: Phosphor bronze
- 1.2 Contact plating: Gold plating
- 1.3 Insulator: Glass filled polyester(UL94V-0)

## 2. Specifications:

- 2.1 Current rating: 1A
- 2.2 Insulator resistance: 500mΩ min
- 2.3 Dielectric withstanding: 300VAC
- 2.4 Contact resistance: 20mΩ
- 2.5 Operating temperature: -40°C~+105°C

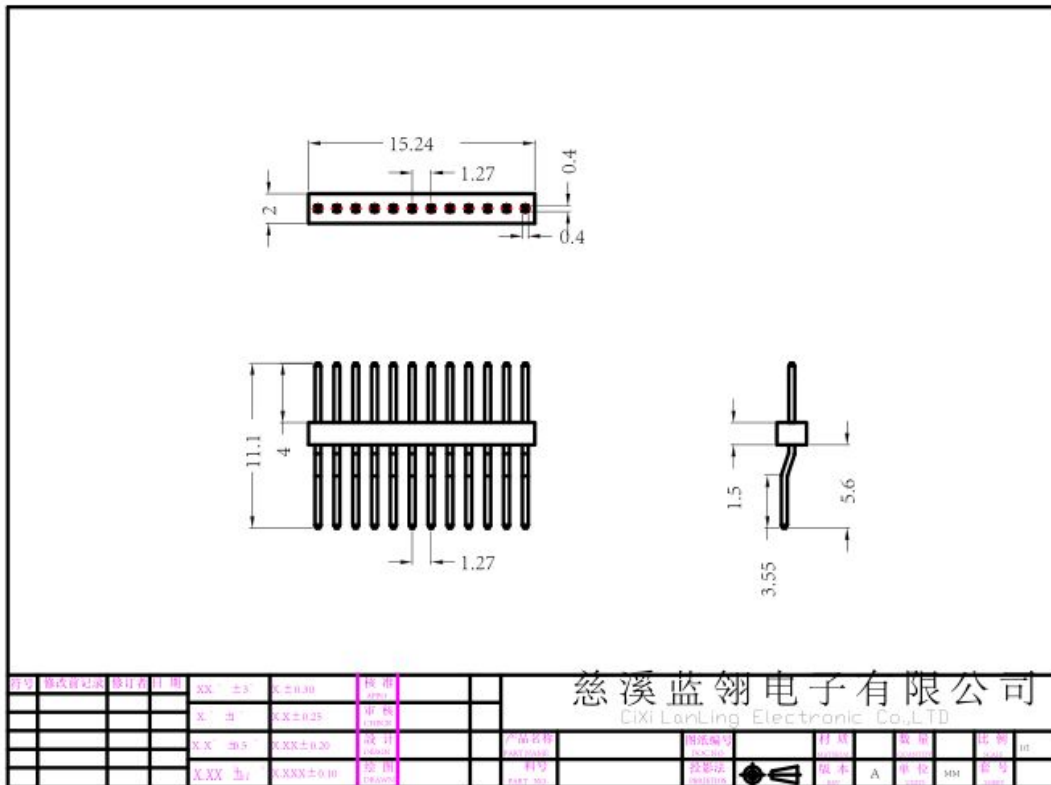

慈溪蓝翎电子有限公司 CIXI LanLing Electronic Co.,LTD				产品规格 PART 303		图例编号 		材料 磷铜		数量 A		批号 M04		日期 	
行号	修改前日期	修改日期	修改人	尺寸	公差	材料	表面处理	数量	批号	日期					
				1.27	±0.05	磷铜	金								
				1.27	±0.25	磷铜	金								
				1.27	±0.20	磷铜	金								
				1.27	±0.10	磷铜	金								