RoHS Compliance

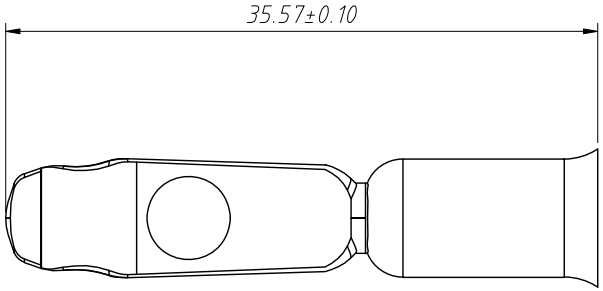

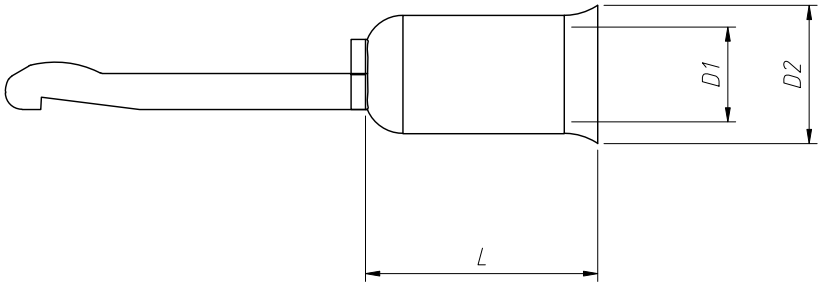

Material:
Terminal:Red Copper,Silver Plated

Electrical Characteristics:
Rated Current:50A
Rated Voltage:600V

Applicable Housing:
L-KLS1-XT28-H

Part Number	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Wrie
L-KLS1-XT28-T	5.60±0.20	7.00±0.20	12.00±0.20	6AWG
L-KLS1-XT28-T1	4.80±0.20	7.00±0.20	12.00±0.20	8AWG
L-KLS1-XT28-T2	3.90±0.20	7.00±0.20	12.00±0.20	10~12 AWG

Order Information:
L-KLS1-XT28-T
L: RoHS
XD Series
Type:
T / T1 / T2-Terminal

ANGLE TOLERANCE	PROJECTION		Description:	
±3°				Terminal 50A Automobile connector
GENERAL TOLERANCE	UNITS	mm	KLS P/N:	L-KLS1-XT28-T
x.x ±0.30	SHEET SIZE	A4		
x.xx ±0.20	Draw:	Daniel	2022-04-02	NingBo KLS ELECTRONIC CO.,LTD.
x.xxx ±0.10	Check:	Daniel	2022-04-02	