
REV.	CHANGE CONTENT	BY	DATE
A	INITIAL DESIGN	HK	2020.03.05



CIRCUIT DIAGRAM

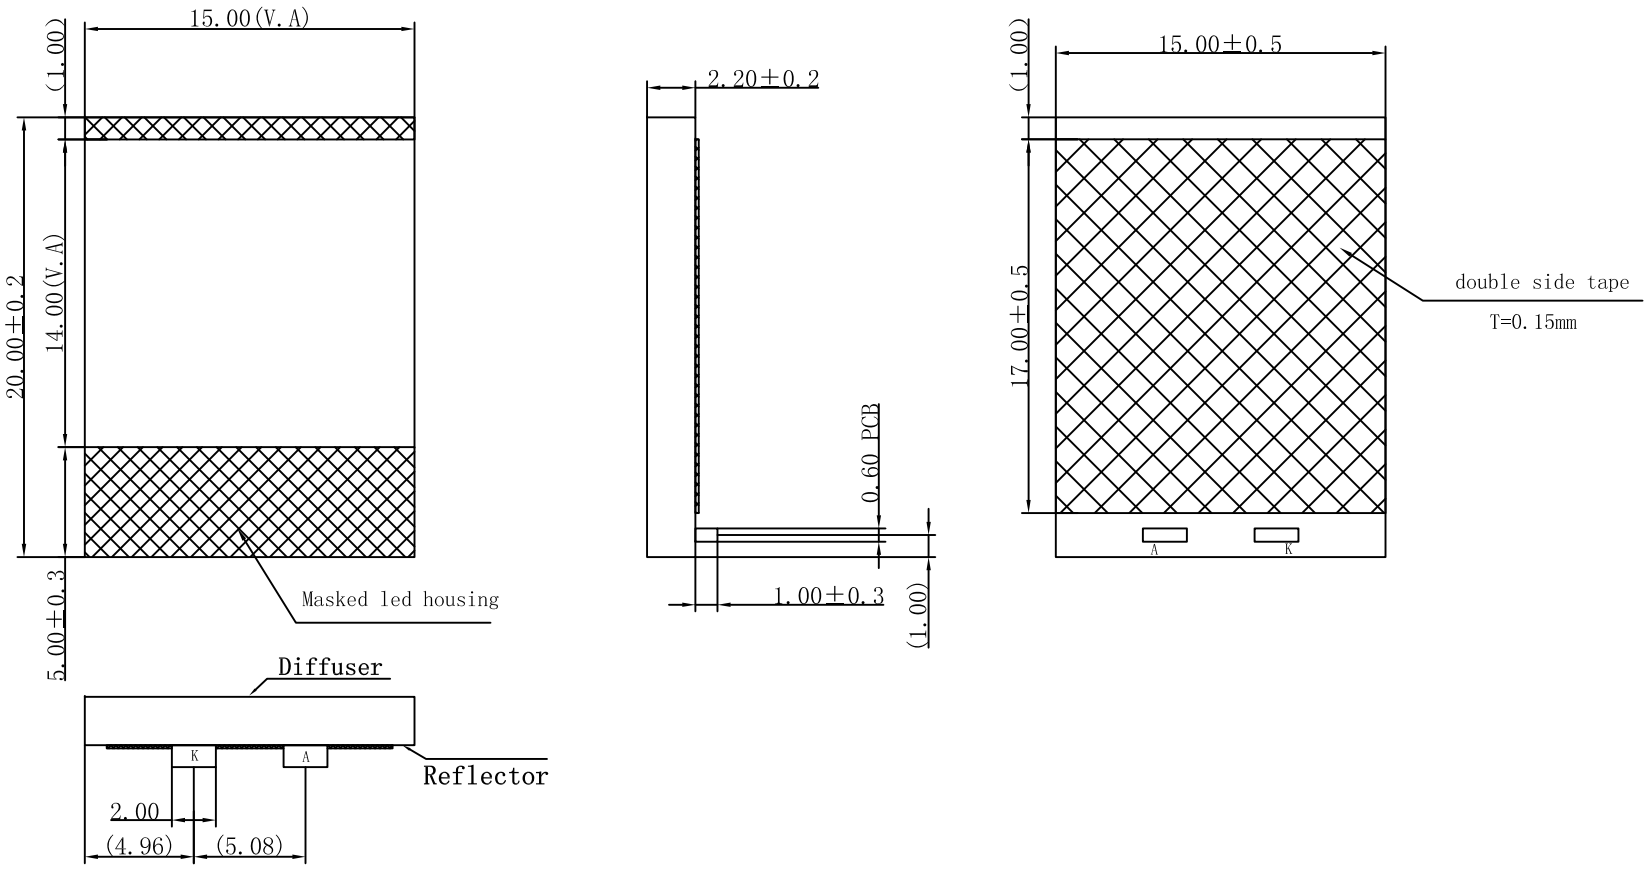

Backlight:1 CHIP-WHITE LED

ALL UNMARKED TOLERANCE: ±0.2mm

Item	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Unit	Condition
Forward Voltage	Vf	2.6	2.9	3.3	V	constand current If= 15mA
Colour Coordinate	X	0.26	0.28	0.31	um	
Colour Coordinate	Y	0.26	0.28	0.31	um	
Luminance	Lv	-	-		cd/m²	
Uniformity	Avg	75	-	-	%	MIN/MAX*100%
Reverse Current	Ir			40	μA	Vr= 5 V
Operation Temperature	-	-20	-	70	℃	-
Storage Temperature	-	-30	-	80	℃	-

HTDISPLAY Co.,Ltd.			DRAWING No. : HS00D26-VB	
			DRAWING TITLE: BL	
			FILE NO.:	
DESIGN	HK	2020.03.05	REV. : A	SCALE : -
CHECKED	WS	2020.03.05	PROJECTION:	UNIT : MM
APPROVED	ZXY	2020.03.05		SHEET : 1/1